


PRODUIT :

LIGHTPIU'

Lattonedil- 5G


## SECTION PLAQUE

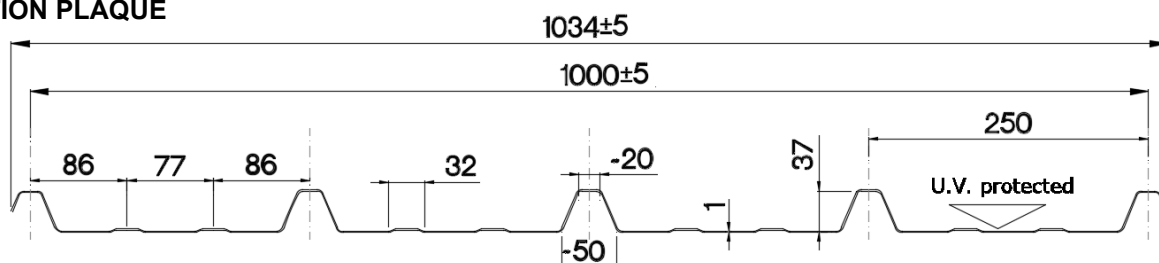

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| DONNÉES                                                     | UNITÉ              | SPÉCIFICATIONS                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                                   | mm                 | 1±5 % (possibilité d'épaisseurs différentes à la demande)  |
| Pas utile de la plaque                                      | mm                 | 1000 ±5                                                    |
| Largeur de la plaque                                        | mm                 | 1034 ±5                                                    |
| Pas des nervures                                            | mm                 | 250                                                        |
| Hauteur des nervures                                        | mm                 | 37                                                         |
| Longueur de la plaque                                       | m                  | Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)                     |
| Conforme à la norme de référence                            | -                  | UNI EN 1013:2015                                           |
| Couleur                                                     | -                  | Incolore                                                   |
| Structure                                                   | -                  | Plaque monolithique                                        |
| Protection UV                                               | -                  | protégé contre les UV sur la face extérieure               |
| Classification au feu                                       | -                  | B s1 d0                                                    |
| Température d'utilisation                                   | °C                 | -40 ° / + 130 °                                            |
| Dilatation thermique linéaire                               | mm/mm°C            | 6,7 x 10 <sup>-5</sup>                                     |
| Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien | -                  | Voir les spécifications du catalogue                       |
| Transmittance thermique                                     | W/m <sup>2</sup> K | U= 5,70                                                    |
| Transmission lumineuse                                      | %                  | Incolore 92 ±2      Opale 80 ±2                            |
| Garantie                                                    | -                  | 10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions |

## TABLEAUX DES CHARGES :

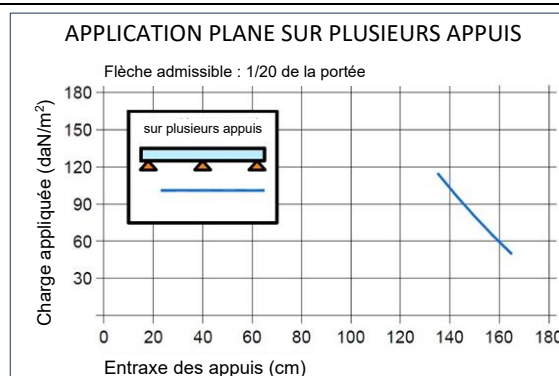

## Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

**POLYPIU**



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.