


PRODUKT:

LIGHTPIU'

Onda 76/18

PLATTENQUERSCHNITT

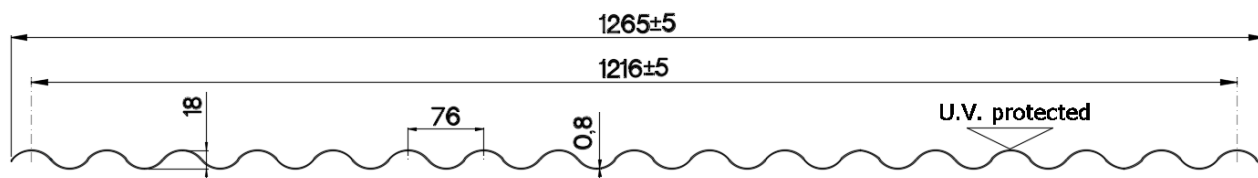


TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	0,8 ±5% (verschiedene Stärken auf Anfrage möglich)
Nutzbare Plattenbreite	mm	1216 ±5
Plattenbreite	mm	1265 ±5 (verschiedene Breiten auf Anfrage möglich)
Breite Welle	mm	76
Höhe Welle	mm	18
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 1013:2015
Farbe	-	Neutral
Struktur	-	Monolithische Platte
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	U= 5,70
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 92 ±2 Opal 80 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

BELASTUNGSTABELLEN:

EBENE ANWENDUNG AUF MEHREREN TRÄGERN

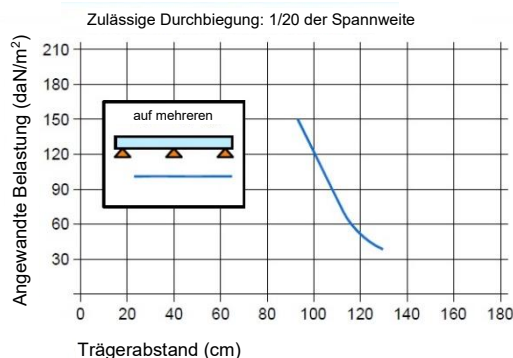

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

