


PRODUIT : _____

ONDAPIU' _____

Onda 177/51 ép. 4 mm _____

SECTION PLAQUE

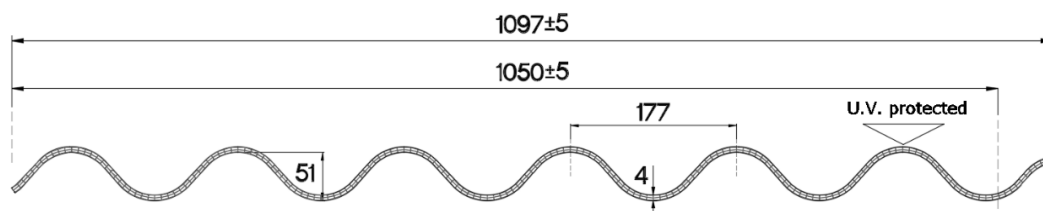

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATION NS
Épaisseur	mm	4 ±5 %
Pas utile de la plaque	mm	1050 ±5
Largeur de la plaque	mm	1097 ±5
Pas des ondes	mm	177
Hauteur des ondes	mm	51
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Cintrage	(R) m	Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6 <i>Possibilité de rayons divers à la demande</i> <i>Contacter notre Service Technique</i>
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:A1:2015
Couleur	-	Incolore satiné - Opalin
Structure	-	3 parois (bi-cellulaire)
Fermeture des extrémités	-	Thermosoudage des alvéoles
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	U= 3,70
Transmission lumineuse	%	Incolore 76 ±2 Opale 64 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

POLYPIU' SRL


Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371


polypiuinfo@polypiu.it

TABLEAUX DES CHARGES :

APPLICATION CINTRÉE R3500

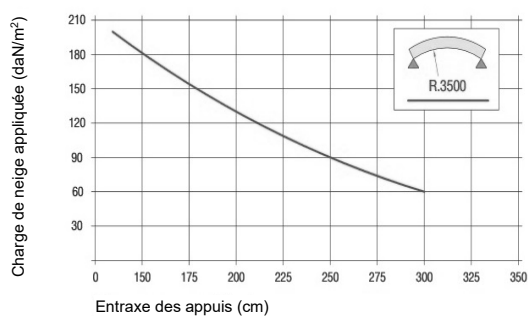

APPLICATION PLANE SUR DEUX APPUIS OU PLUS

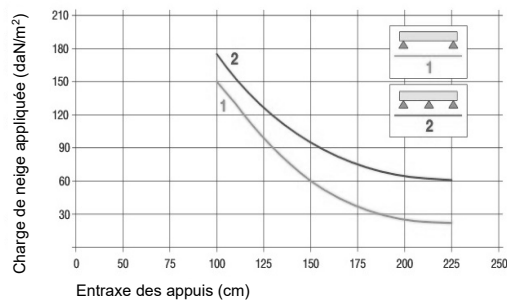

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.