


PRODUKT:
PLATTENQUERSCHNITT

PANELPIU' 500/16

16 mm VELARIO

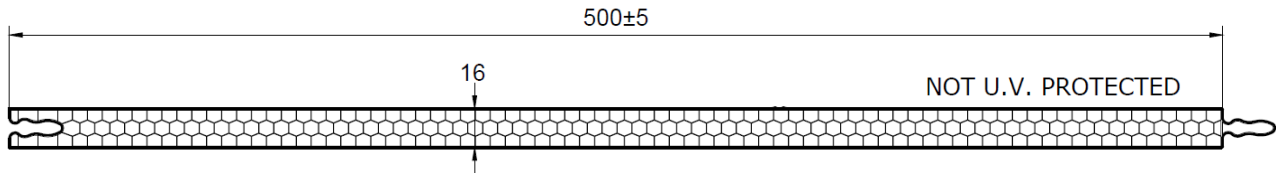

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	16 ±5%
Struktur	-	Wabenförmig
Plattenbreite	mm	500 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Biegung	(R) m	Warmbiegung R 3,5 oder 6
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal
UV-Schutz	-	Normal NICHT UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	1,99
Lichtdurchlässigkeit - NEUTRAL	%	66±10
- OPAL	%	44±10
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

ANWENDUNG:

ANWENDUNG VELARIO INNEN, GEBOGEN	SEIL MAX. an den Enden befestigte Platte
VELARIO GEBOGEN Radius 3,5 m	3,75 m (max. Plattenlänge 4,00 m)
VELARIO GEBOGEN Radius 6,0 m	5,20 m (max. Plattenlänge 5,50 m)

ANWENDUNG VELARIO INNEN, EBEN	MAX. SPANNWEITE:
	2,00 m auf zwei Trägern – an den Enden befestigte Platte

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.