


PRODUCTO:

PANELPIU' 500/16

**16 mm VELARIO**

### SECCIÓN DE PLACA

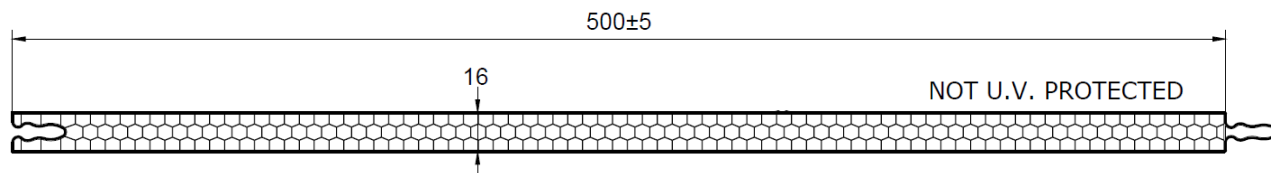

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| DATOS                                               | UNIDAD             | ESPECIFICACIONES                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Espesor                                             | mm                 | 16 ±5%                                                     |
| Estructura                                          | -                  | Nido de abeja                                              |
| Anchura placa                                       | mm                 | 500 ±5                                                     |
| Longitud placa                                      | m                  | A medida                                                   |
| Curvatura                                           | (R) m              | Curvatura en caliente R 3,5 o 6                            |
| Cierre en los extremos                              | -                  | Encintado alveolo                                          |
| Cumple con la norma de referencia                   | -                  | UNI EN 16153:2015                                          |
| Color                                               | -                  | Cristal satinado – Blanco opal                             |
| Protección U.V.                                     | -                  | Normal SIN protección UV                                   |
| Clasificación fuego                                 | -                  | B s1 d0                                                    |
| Temperatura de uso                                  | °C                 | -40° / + 130°                                              |
| Dilatación Térmica Lineal                           | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                                      |
| Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento | -                  | Ver especificaciones del catálogo                          |
| Transmitancia térmica                               | W/m <sup>2</sup> K | 1,99                                                       |
| Transmisión luminosa                                | - Cristal          | 66±10                                                      |
|                                                     | - BLANCO           | 44±10                                                      |
|                                                     | OPAL               |                                                            |
| Garantía                                            | -                  | 10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones |

### APLICACIÓN:

| APLICACIÓN VELARIO INTERNO CURVO | CUERDA MÁXIMA placa unida a los extremos |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| VELARIO CURVO Radio 3,5 m        | 3,75 m (desarrollo máx. placa 4,00 m)    |
| VELARIO CURVO Radio 6,0 m        | 5,20 m (desarrollo máx. placa 5,50 m)    |

| APLICACIÓN VELARIO INTERNO PLANO | LUZ MÁXIMA:                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                  | 2,00 m en dos apoyos - Placa unida a los extremos |

### Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

**POLYPIU**



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.