


PRODUCTO: **PANELPIU' 500/20** **20 mm VELARIO**

SECCIÓN DE PLACA

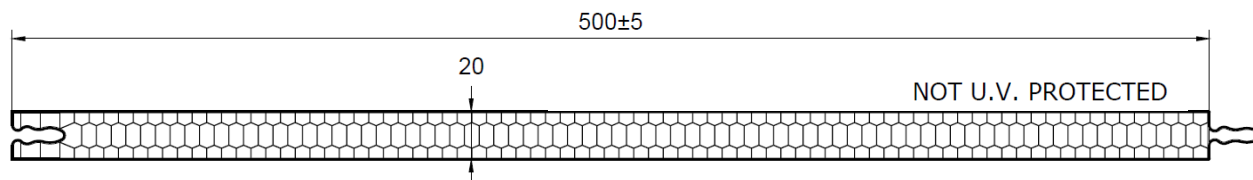

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	20 ±5%
Estructura	-	Nido de abeja
Anchura placa	mm	500 ±5
Longitud placa	m	A medida
Curvatura	(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6
Cierre en los extremos	-	Encintado alveolo
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal satinado – Blanco opal
Protección U.V.	-	Normal SIN protección UV
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m ² K	1,82
Transmisión luminosa	- Cristal	64±10
	- BLANCO OPAL	41±10
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

APLICACIÓN:

APLICACIÓN VELARIO INTERNO CURVO	CUERDA MÁXIMA placa unida a los extremos
VELARIO CURVO Radio 3,5 m	3,75 m (desarrollo máx. placa 4,00 m)
VELARIO CURVO Radio 6,0 m	5,20 m (desarrollo máx. placa 5,50 m)
APLICACIÓN VELARIO INTERNO PLANO	LUZ MÁXIMA: 2,00 m en dos apoyos - Placa unida a los extremos

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.