


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

REVERSPIU' Reverspiu' 1000/25

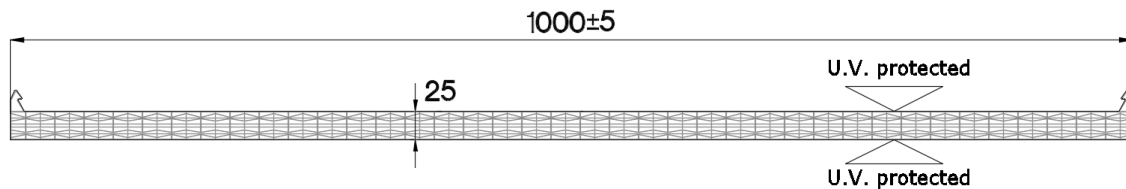

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	25 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	1000 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	54-59-76
Biegung	m	Radius, der mit unserer technischen Abteilung zu prüfen ist
Struktur	-	Alveolo 10 Doppelwände „X“
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	beidseitig UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	1,30
Lichtdurchlässigkeit	%	NEUTRAL 50±2
		OPAL 37±2
Energiedurchlassgrad	%	NEUTRAL 55±2
		OPAL 39±2
Energiedurchlassgrad	-	NEUTRAL 0,64±0,02
		OPAL 0,45±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung




IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:




INSTALLATIONS-DETAILS:

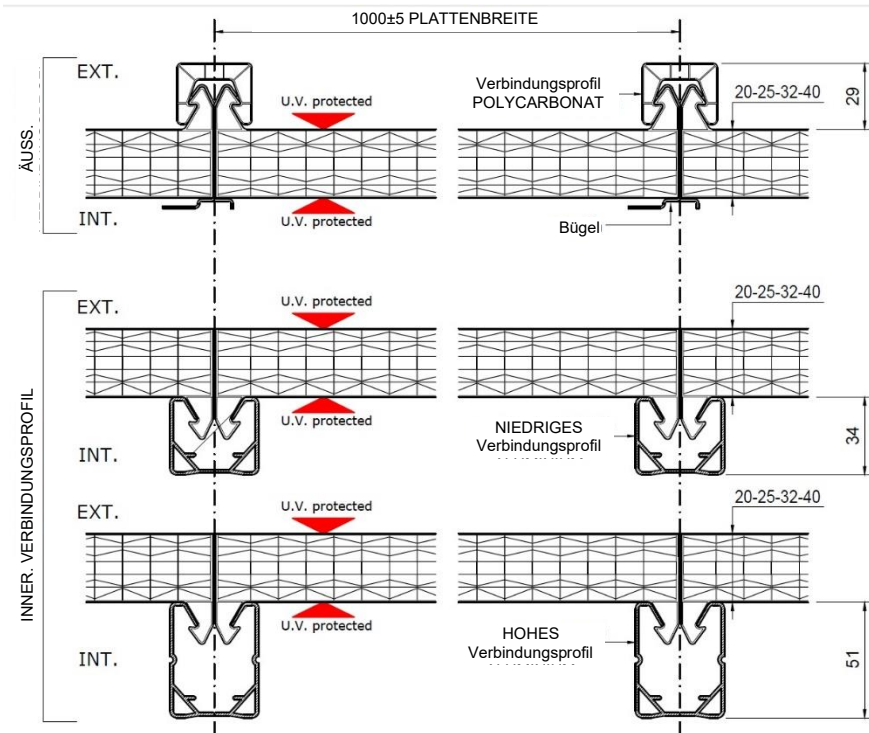

BELASTUNGSTABELLEN:

ANMERKUNG:
Belastungstabellen für außen
montierte Polycarbonat-
Verbindungsprofile und innen
montierte Verbindungsprofile

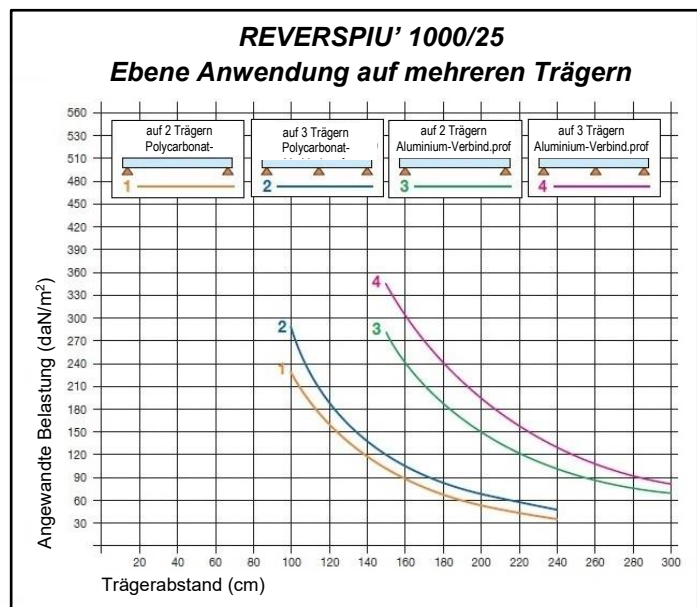

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

