


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

REVERSPIU' Reverspiu' 1000/32

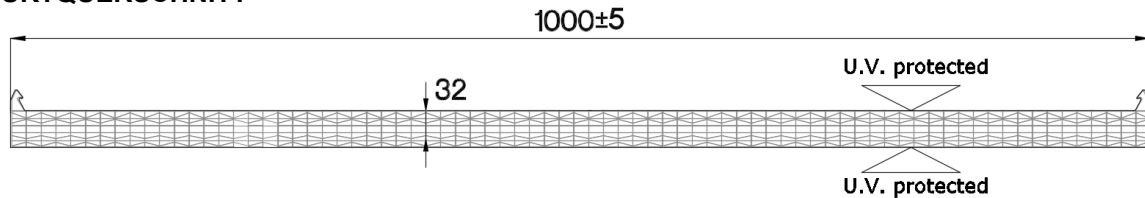

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	32 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	1000 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	61-66-83
Biegung	m	Radius, der mit unserer technischen Abteilung zu prüfen ist
Struktur	-	Alveolo 10 Doppelwände „X“
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	beidseitig UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	1,10
Lichtdurchlässigkeit	%	NEUTRAL 48±2
		OPAL 24±2
Energiedurchlassgrad	%	NEUTRAL 51±2
		OPAL 38±2
Energiedurchlassgrad	-	NEUTRAL 0,59±0,02
		OPAL 0,43±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

INSTALLATIONS-DETAILS:

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung




IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

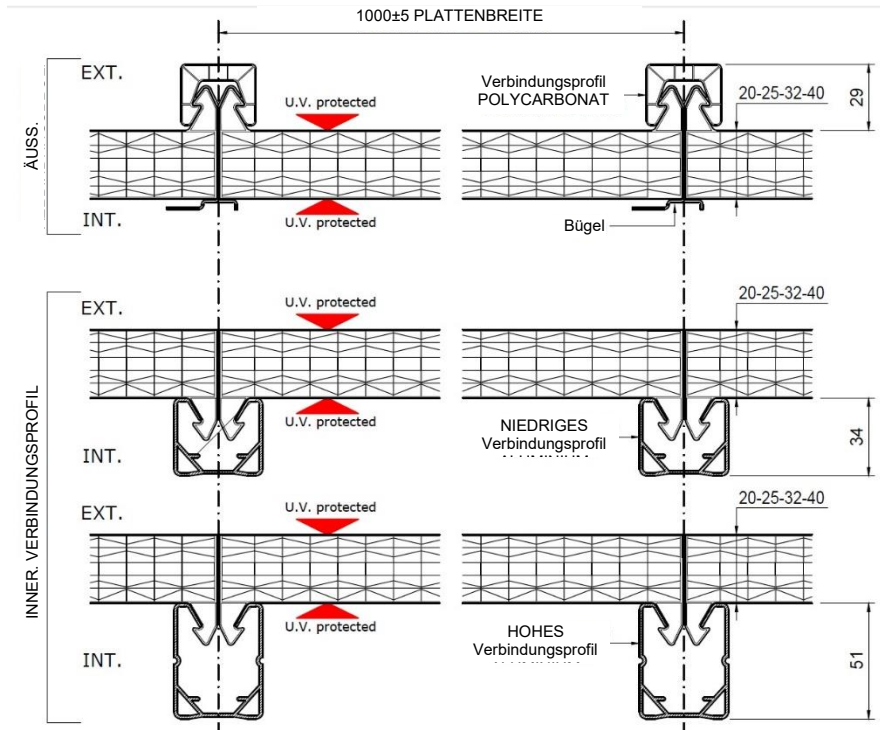

BELASTUNGSTABELLEN:

ANMERKUNG:
Belastungstabellen für außen
montierte Polycarbonat-
Verbindungsprofile und innen
montierte Verbindungsprofile

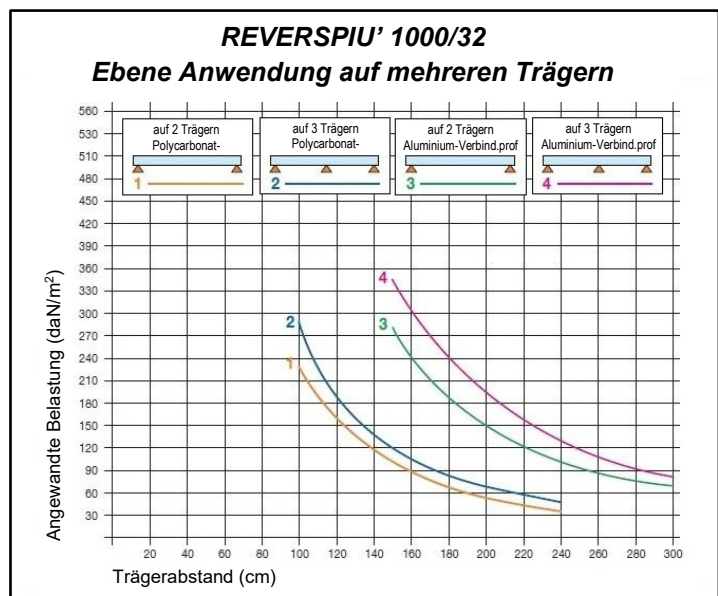

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.