


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

REVERSPIU' Reverspiu' 600/10

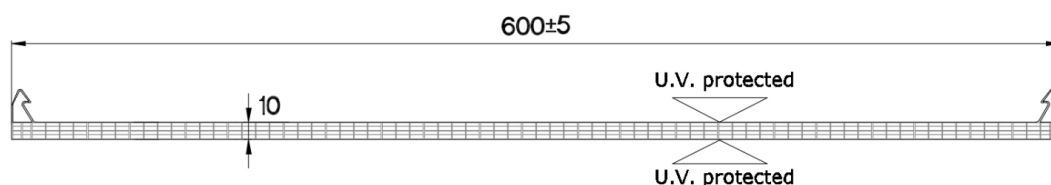

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	10 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	600 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	39-44-61
Biegung	m	Radius, der mit unserer technischen Abteilung zu prüfen ist
Struktur	-	Alveolo gerade mit 5 Wänden
Abschluss an den Enden	-	Alveolo-Heißsiegelung oder Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	beidseitig UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	2,40
Lichtdurchlässigkeit	%	NEUTRAL 67±2
		OPAL 50±2
Energiedurchlassgrad	%	NEUTRAL 67±2
		OPAL 42±2
Energiedurchlassgrad	-	NEUTRAL 0,77±0,02
		OPAL 0,49±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung


Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DETAILS:

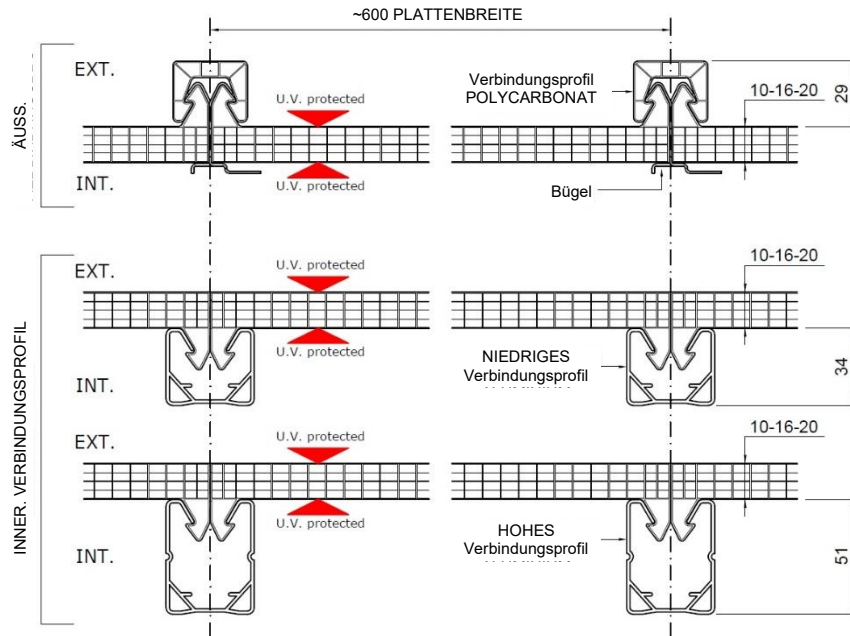

BELASTUNGSTABELLEN:

ANMERKUNG:
Belastungstabellen für außen
montierte Polycarbonat-
Verbindungsprofile und innen
montierte Verbindungsprofile

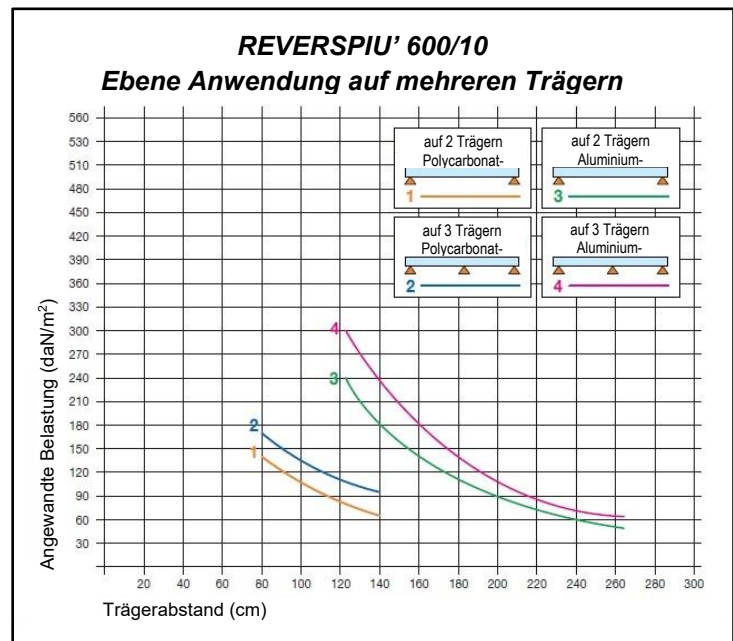

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.