


PRODUCTO: \_\_\_\_\_

REVERSPIU' \_\_\_\_\_

Reverspiu' 600/16 \_\_\_\_\_

## SECCIÓN DE PRODUCTO

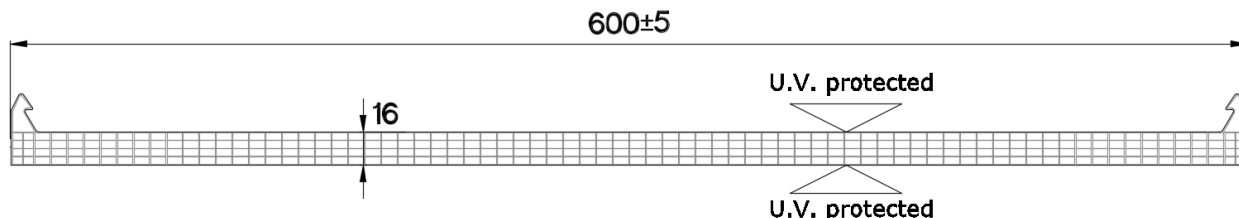

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	16 ±5%
Anchura placa y paso útil	mm	600 ±5
Longitud placa	m	A medida
Altura total placa y montante	mm	45-50-67
Curvatura	m	Radio a verificar con nuestro Departamento Técnico
Estructura	-	Alveolo recto de 5 paredes
Cierre en los extremos	-	Termosellado alveolo o encintado alveolo
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal satinado – Blanco opal (otros colores bajo pedido)
Protección U.V.	-	protegido UV en ambos lados
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 <sup>-5</sup> )
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m <sup>2</sup> K	2,10
Transmisión luminosa	Cristal	66±2
	BLANCO OPAL	43±2
Factor solar	Cristal	58±2
	BLANCO OPAL	43±2
Coeficiente de sombra	Cristal	0,67±0,02
	BLANCO OPAL	0,50±0,02

### Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

## POLYPIU




CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

Garantía


10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

**DETALLES DE INSTALACIÓN:**

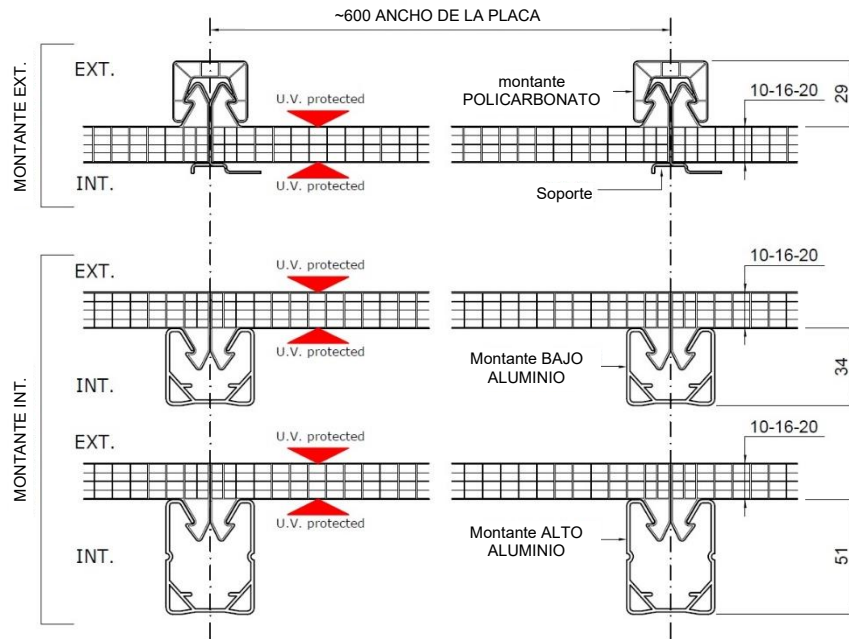

**TABLAS DE CARGAS:**

**NOTA:**  
Tablas de cargas referidas a montantes de policarbonato montados en el exterior y montantes de aluminio montados en el interior

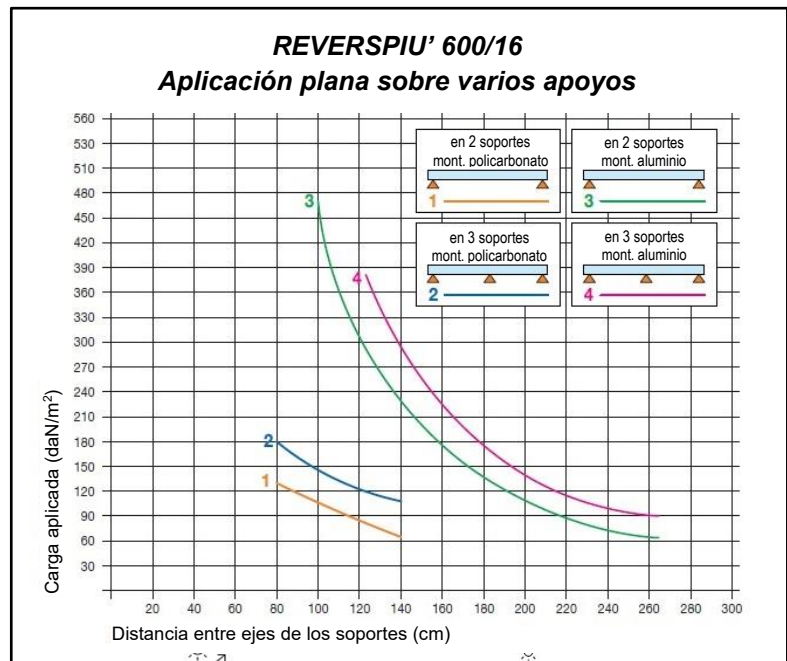

**Tratamientos especiales**



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.