


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

REVERSPIU' Reverspiu' 600/20

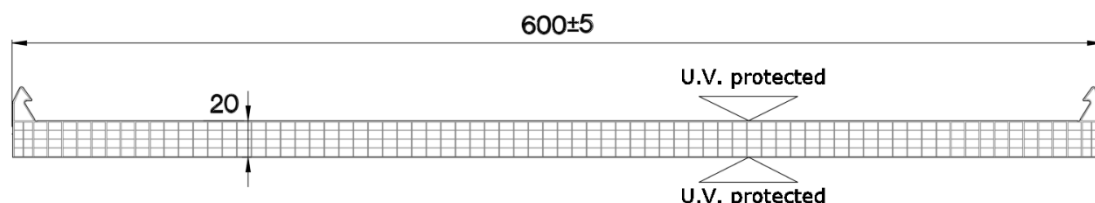

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	20 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	600 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	49-54-71
Biegung	m	Radius, der mit unserer technischen Abteilung zu prüfen ist
Struktur	-	Alveolo gerade mit 5 Wänden
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band – nicht schweißbar –
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	beidseitig UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	1,90
Lichtdurchlässigkeit	%	NEUTRAL 60±2
		OPAL 40±2
Energiedurchlassgrad	%	NEUTRAL 59±2
		OPAL 41±2
Energiedurchlassgrad	-	NEUTRAL 0,68±0,02
		OPAL 0,48±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung




IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




INSTALLATIONS-DETAILS:

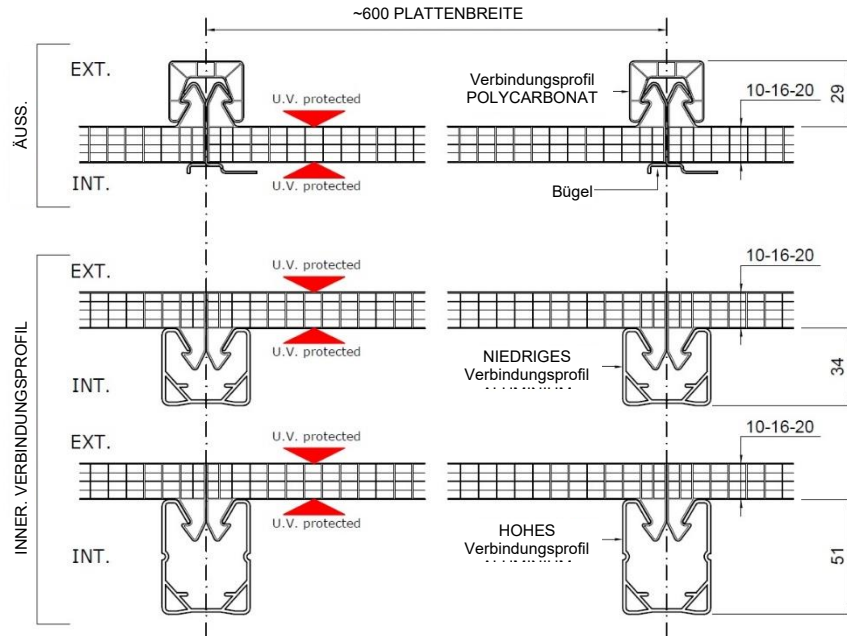

BELASTUNGSTABELLEN:

ANMERKUNG:
Belastungstabellen für außen
montierte Polycarbonat-
Verbindungsprofile und innen
montierte Verbindungsprofile

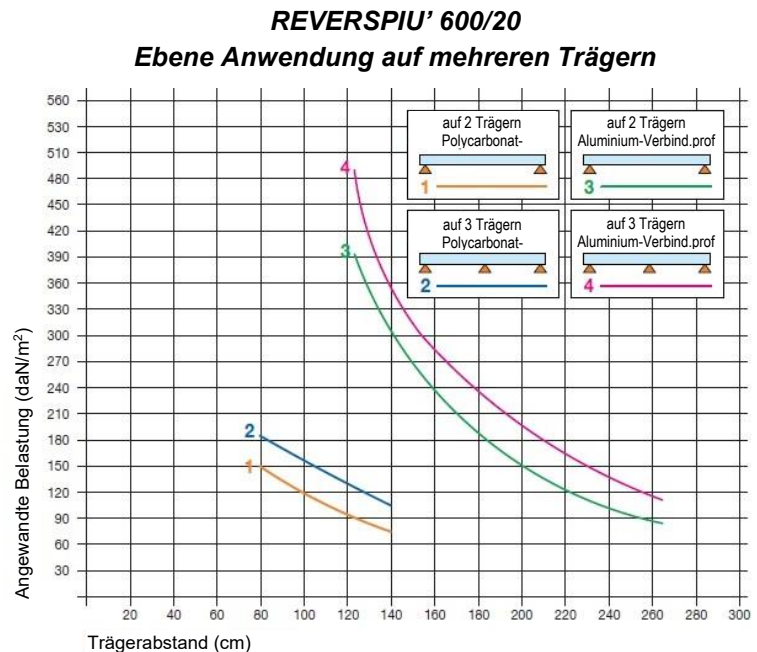

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU

