


PRODUIT :

REVERSPIU'

Reverspiu' 600/20

SECTION PRODUIT

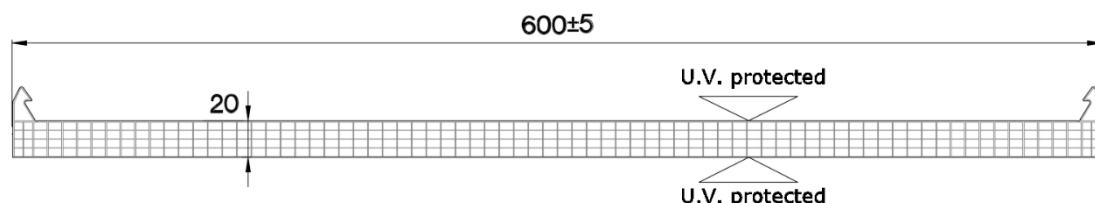

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	20 ±5 %
Largeur de la plaque et Pas utile	mm	600 ±5
Longueur de la plaque	m	Sur mesure
Hauteur totale plaque et montant	mm	49-54-71
Cintrage	m	Rayon à vérifier avec notre Service Technique
Structure	-	Alvéolaire droite à 5 parois
Fermeture des extrémités	-	Scellement par ruban des alvéoles – non soudable -
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:2015
Couleur	-	Incolore satiné – Opalin (autres couleurs à la demande)
Protection UV	-	protégé contre les UV sur les deux faces
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	0,065 (6,7 x 10 ⁻⁵)
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	1,90
Transmission lumineuse	%	INCOLORE 60±2
		OPALE 40±2
Facteur solaire	%	INCOLORE 59±2
		OPALE 41±2
Coefficient d'ombrage	-	INCOLORE 0,68±0,02
		OPALE 0,48±0,02
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge


Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.


DÉTAILS D'INSTALLATION :

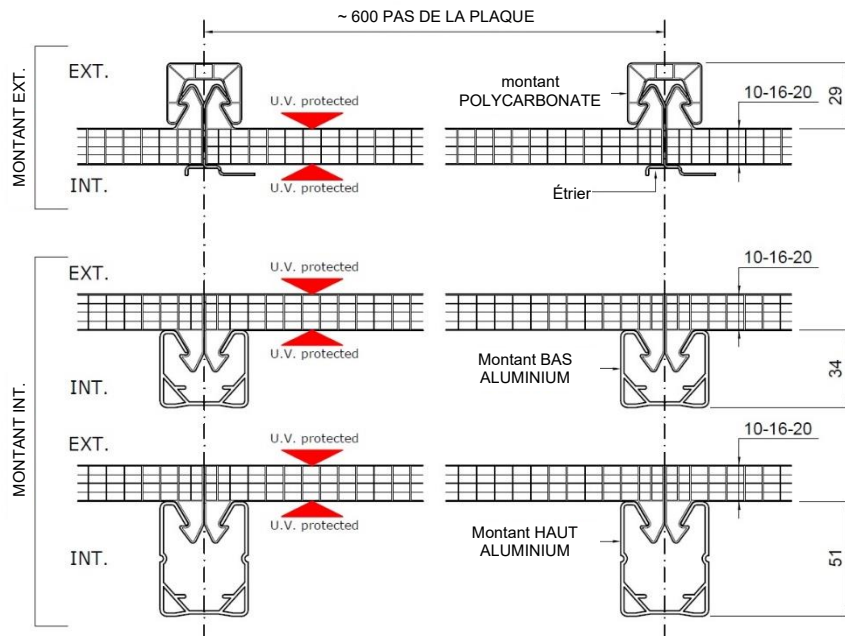

TABLEAUX DES CHARGES :

REMARQUE :

Les tableaux des charges se rapportent à des montants en polycarbonate montés à l'extérieur et des montants en aluminium montés à l'intérieur

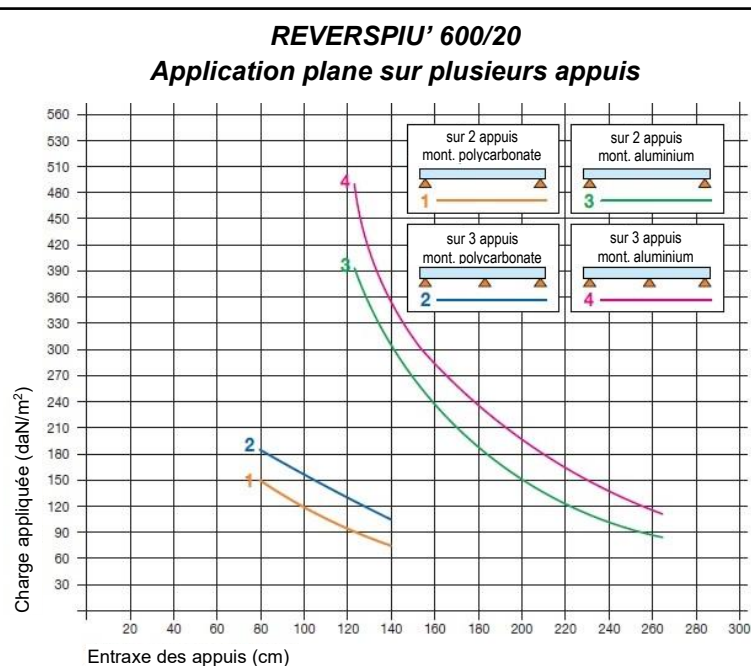

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



Certification e Testing



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.