

**POLYPIU' SRL**

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italia


T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

PRODUCTO:

SMARTPIU'

Greca 28/112 11G

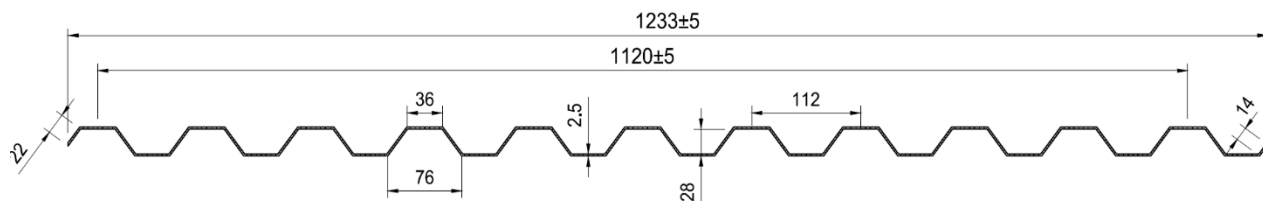**SECCIÓN DE PLACA**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| DATOS                                               | UNIDAD             | ESPECIFICACIONES                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor                                             | mm                 | 2,5 ±5%                                                                                                                      |
| Paso placa útil                                     | mm                 | 1120 ±5                                                                                                                      |
| Anchura placa                                       | mm                 | 1233 ±5                                                                                                                      |
| Paso grecas                                         | mm                 | 112                                                                                                                          |
| Altura grecas                                       | mm                 | 28                                                                                                                           |
| Longitud placa                                      | m                  | A medida (máx. recomendada: 7,00 m)                                                                                          |
| Curvatura                                           | (R) m              | Curvatura estándar en caliente R 3,5 o 6<br>Posibilidad de radios variables bajo pedido<br>Contactar con el servicio técnico |
| Cumple con la norma de referencia                   | -                  | UNI EN 16153:A1:2015                                                                                                         |
| Color                                               | -                  | Cristal satinado - Blanco opal                                                                                               |
| Estructura                                          | -                  | Monocámara                                                                                                                   |
| Cierre en los extremos                              | -                  | Termosoldadura alveolo                                                                                                       |
| Protección U.V.                                     | -                  | protegido UV en el exterior                                                                                                  |
| Clasificación fuego                                 | -                  | B s1 d0                                                                                                                      |
| Temperatura de uso                                  | °C                 | -40° / + 130°                                                                                                                |
| Dilatación Térmica Lineal                           | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>                                                                                                        |
| Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento | -                  | Ver especificaciones del catálogo                                                                                            |
| Transmitancia térmica                               | W/m <sup>2</sup> K | U= 4,71                                                                                                                      |
| Transmisión luminosa                                | %                  | Cristal 83 ±2      BLANCO OPAL<br>72 ±2                                                                                      |
| Garantía                                            | -                  | 10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones                                                                   |

**Tratamientos especiales**


Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

**Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:**
**POLYPIU**


CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.


## POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

### TABLAS DE CARGAS:

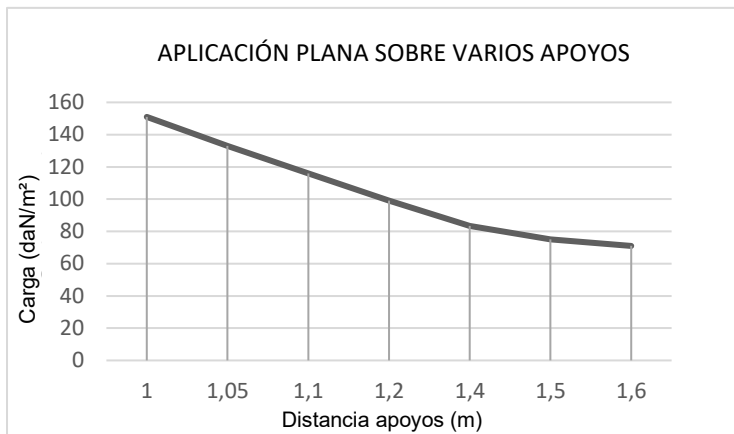

### Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

# POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.