


PRODUKT:

SMARTPIU'

Coverib 1000

PLATTENQUERSCHNITT

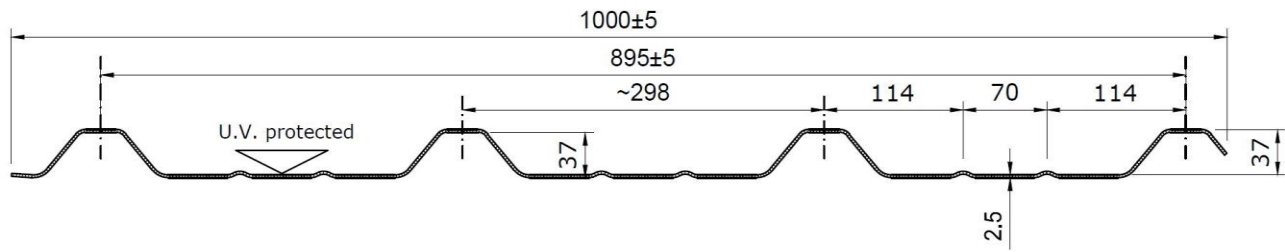

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	2,5 ±5%
Nutzbare Plattenbreite	mm	895 ±5
Plattenbreite	mm	1000 ±5
Breite Trapeze	mm	298 (ca.)
Höhe Trapeze	mm	37
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153
Farbe	-	Neutral satiniert - Opal
Struktur	-	Einzelkammer
Abschluss an den Enden	-	Alveolo-Heißsiegelung
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmeleitfähigkeit	W/m ² K	U= 4,71
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 83 ±2 Opal 72 ±2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

BELASTUNGSTABELLEN:

BELASTUNGEN SMARTPIU' COVERIB 1000
ebene Anwendung auf mehreren Trägern

POLYPIU SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

