


PRODUCTO:

SMARTPIU'

Greca 21/78

SECCIÓN DE PLACA

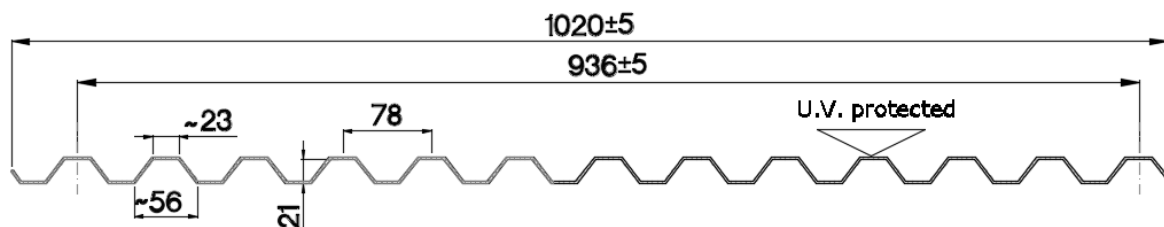

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	2,5 ±5%
Paso placa útil	mm	936±5
Anchura placa	mm	1020±5
Paso grecas	mm	78
Altura grecas	mm	21
Longitud placa	m	A medida (máx. recomendada: 7,00 m)
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:A1:2015
Curvatura	(R) m	Curvatura estándar en caliente R 3,5 o 6 <i>Posibilidad de radios variables bajo pedido</i> <i>Contactar con el servicio técnico</i>
Color	-	Cristal satinado - Blanco opal
Estructura	-	Monocámara
Cierre en los extremos	-	Termosoldadura alveolo
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m ² K	U= 4,71
Transmisión luminosa	%	Cristal 83 ±2 BLANCO OPAL 72 ±2
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU


CSI
Certificazioni e Testing

ISTITUTO
GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.


POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLAS DE CARGAS:

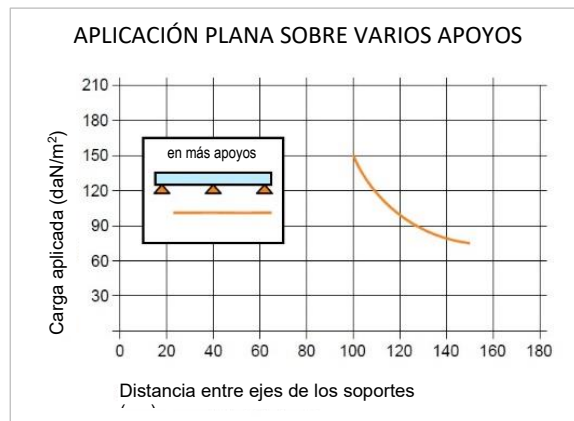

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CSI
Certificazioni e Testing



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.