


PRODUIT :

SMARTPIU'

Sand 250-40 5G

## SECTION PLAQUE

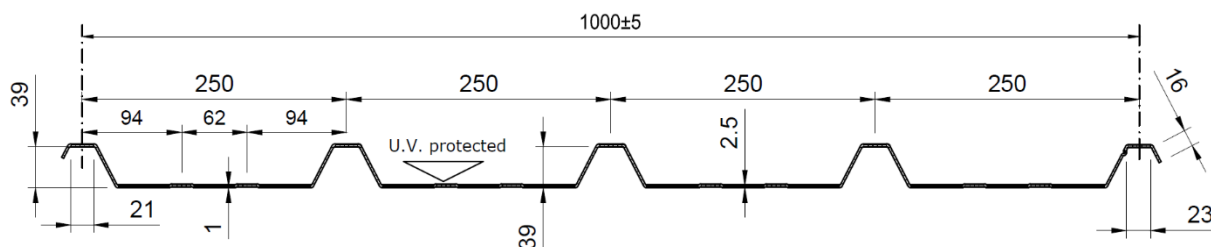

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| DONNÉES                                                     | UNITÉ              | SPÉCIFICATIO<br>NS                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                                   | mm                 | 2,5 ±5 %                                                                                                                             |
| Pas utile de la plaque                                      | mm                 | 1000 ±5                                                                                                                              |
| Pas des nervures                                            | mm                 | 250                                                                                                                                  |
| Hauteur des nervures                                        | mm                 | 39                                                                                                                                   |
| Longueur de la plaque                                       | m                  | Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)                                                                                               |
| Cintrage                                                    | (R) m              | Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6<br><i>Possibilité de rayons divers à la demande</i><br><i>Contacter notre Service Technique</i> |
| Conforme à la norme de référence                            | -                  | UNI EN 16153:A1:2015                                                                                                                 |
| Couleur                                                     | -                  | Incolore satiné - Opalin                                                                                                             |
| Structure                                                   | -                  | Monocellulaire                                                                                                                       |
| Fermeture des extrémités                                    | -                  | Thermosoudage des alvéoles                                                                                                           |
| Protection UV                                               | -                  | protégé contre les UV sur la face extérieure                                                                                         |
| Classification au feu                                       | -                  | B s1 d0                                                                                                                              |
| Température d'utilisation                                   | °C                 | -40 ° / + 130 °                                                                                                                      |
| Dilatation thermique linéaire                               | mm/mm°C            | 6,7 x 10 <sup>-5</sup>                                                                                                               |
| Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien | -                  | Voir les spécifications du catalogue                                                                                                 |
| Transmittance thermique                                     | W/m <sup>2</sup> K | U= 4,71                                                                                                                              |
| Transmission lumineuse                                      | %                  | Incolore 83 ±2      Opale 72 ±2                                                                                                      |
| Garantie                                                    | -                  | 10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions                                                                           |

### Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

**POLYPIU**



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.


## POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

### TABLEAUX DES CHARGES :

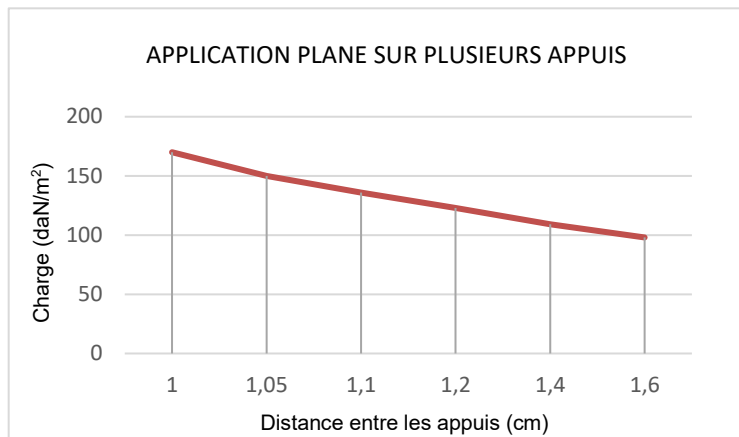

### Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

# POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.