


PRODUIT :

SYSTEMPIU'

Systempiu' 655/16

SECTION PRODUIT

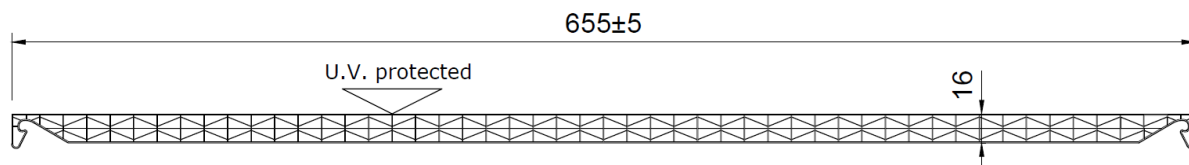

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	16 ±5 %
Largeur de la plaque et Pas utile	mm	655 ±5
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Hauteur totale plaque et montant	mm	40 - 61
Cintrage avec montant rond Ø34 et Ø55	m	Rayon min. 3,5
Structure	-	Cintrage à la pose R > 10 m
Fermeture des extrémités	-	Alvéolaire avec structure en « X »
Conforme à la norme de référence	-	Thermosoudage des alvéoles ou Scellement par ruban des alvéoles
Couleur	-	UNI EN 16153:2015
Protection UV	-	Incolore satiné – Opalin (autres couleurs à la demande)
Classification au feu	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Température d'utilisation	°C	B s1 d0
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	-40 ° / + 130 °
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	0,065 (6,7 x 10 ⁻⁵)
Transmittance thermique	W/m²K	Voir les spécifications du catalogue
Transmission lumineuse	INCOLORE OPALE	2,10
	%	69±2
	%	49±2
Facteur solaire	INCOLORE OPALE	70±2
	%	54±2
Coefficient d'ombrage	INCOLORE OPALE	0,80±0,02
	-	0,62±0,02
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

PRODUIT :


TABEAU DE CHARGE :

SYSTEMPIU'

Systempiù 655/16 - PLAN

APPLICATION



PAROI PLANE

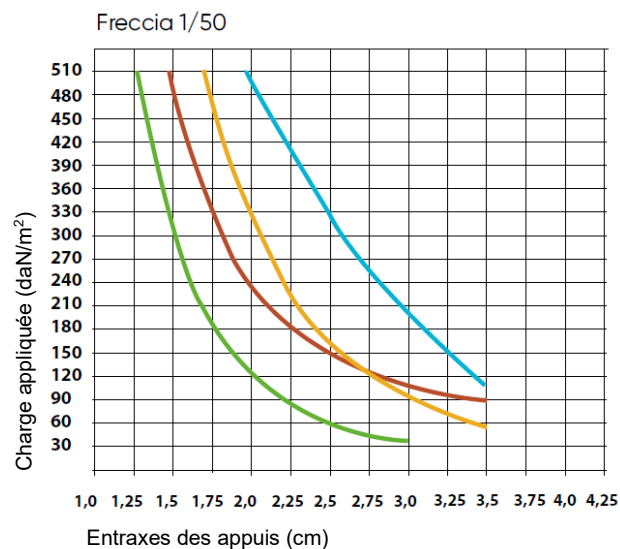

Montant en acier 1 mm



Montant haut en acier 1 mm

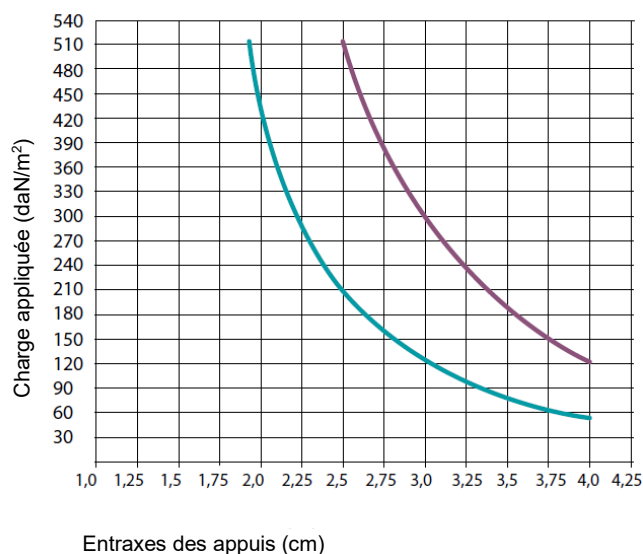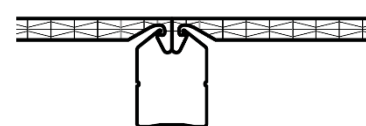

APPLICATION

PAROI PLANE

Montant en acier 3 mm



Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :


POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.


PRODUIT :

TABEAU DE CHARGE :

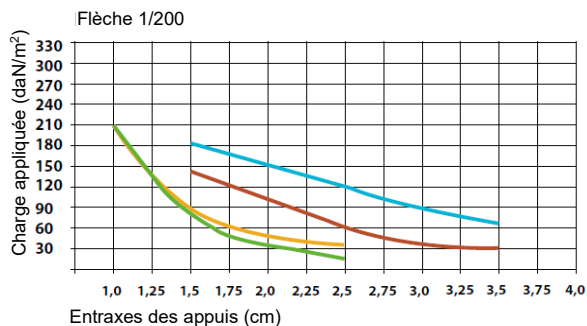

sur 2 appuis
sur 3 appuis ou plus

sur 2 appuis
sur 3 appuis ou plus

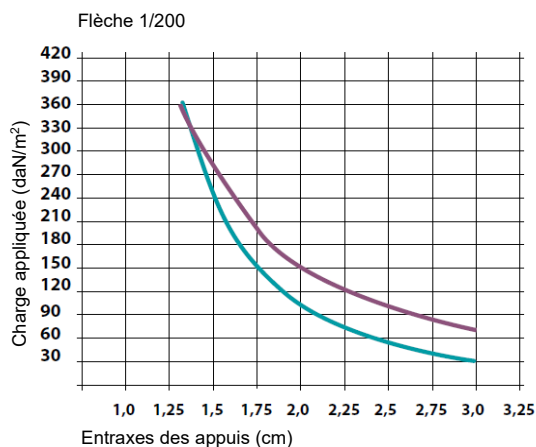

sur 2 appuis
sur 3 appuis ou plus


APPLICATION

COUVERTURE PLANE

Montant carré
En acier 1 mm



Montant haut
en acier 1 mm




Montant carré
en acier 3 mm



PRODUIT :

TABEAU DE CHARGE :

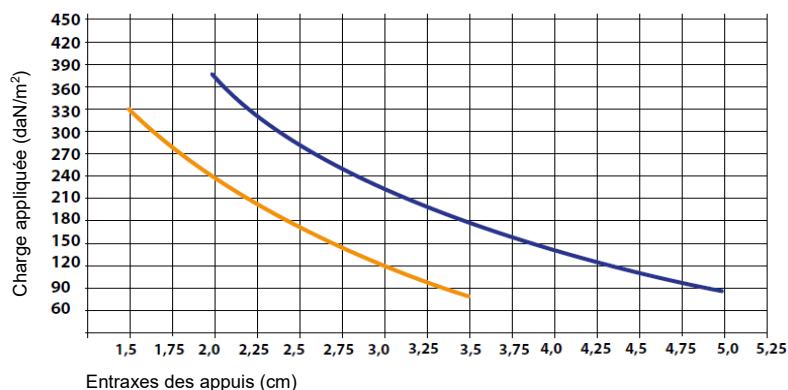


sur 2 appuis
avec montant rond Ø 34
R : 3,5 m

sur 2 appuis
avec montant rond Ø 55
R : 3,5 m


APPLICATION

COUVERTURE CINTRÉE

Montant rond Ø 34
en acier 1 mm



en acier 1 mm



Tr



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CSI
Certification e Testing



CLAUDE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.