


PRODUIT : SYSTEMPIU' Systempiu' 655/20

SECTION PRODUIT

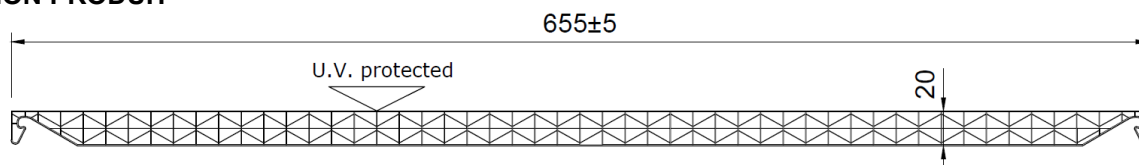

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur	mm	20 ±5 %
Largeur de la plaque et Pas utile	mm	655 ±5
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Hauteur totale plaque et montant	mm	40 - 61
Cintrage avec montant rond Ø34 et Ø55	m	Rayon min. 4,0 Cintrage à la pose R > 10 m
Structure	-	Alvéolaire avec structure en « X »
Fermeture des extrémités	-	Thermosoudage des alvéoles ou Scellement par ruban des alvéoles
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:2015
Couleur	-	Incolore satiné – Opalin (autres couleurs à la demande)
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	0,065 (6,7 x 10 ⁻⁵)
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Transmittance thermique	W/m²K	1,90
Transmission lumineuse	INCOLORE OPALE	69±2 48±2
Facteur solaire	INCOLORE OPALE	69±2 54±2
Coefficient d'ombrage	INCOLORE OPALE	0,79±0,02 0,62±0,02
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

PRODUIT :


TABEAU DE CHARGE :

SYSTEMPIU'

Systempiù 655/20 - PLAN

APPLICATION



PAROI PLANE

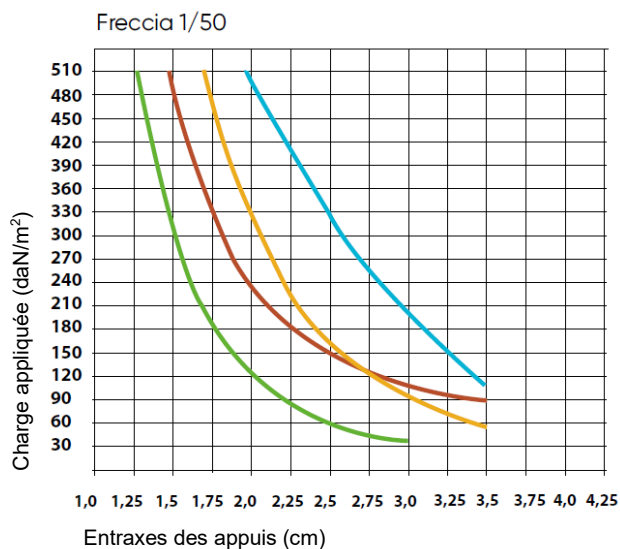

Montant en acier 1 mm



Montant haut en acier 1 mm

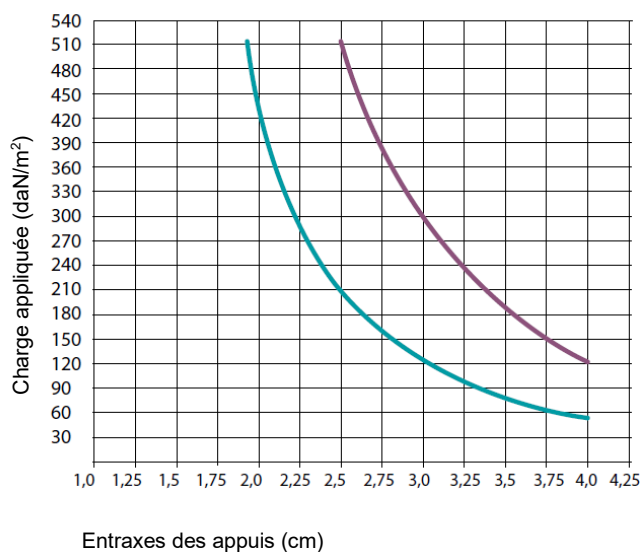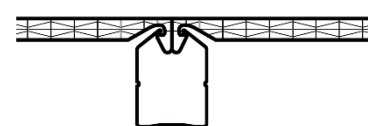

APPLICATION

PAROI PLANE

Montant en acier 3 mm



Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU





CSI
Certification e Testing



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiù S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.

PRODUIT :

TABEAU DE CHARGE :

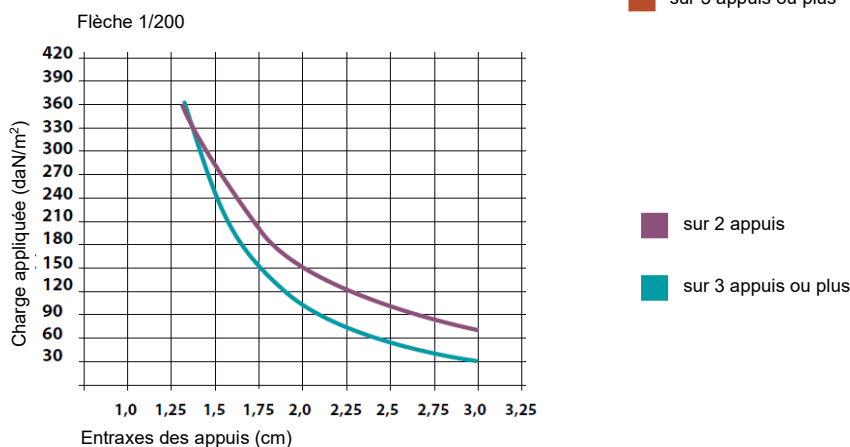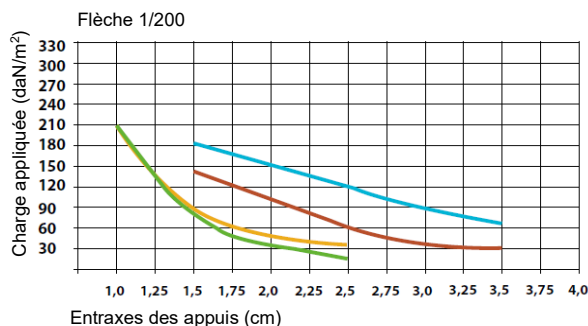


APPLICATION

COUVERTURE PLANE

Montant carré
En acier 1 mm



Montant haut
en acier 1 mm




Montant carré
en acier 3 mm



PRODUIT :


TABEAU DE CHARGE :

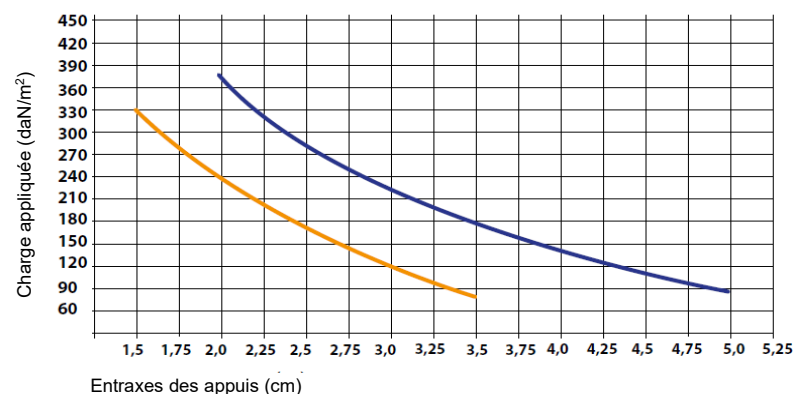


APPLICATION

COUVERTURE CINTRÉE

Montant rond Ø 34
en acier 1 mm



en acier 1 mm



Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.