


PRODUIT :

TECNOPIU'

Tecnopiù 80/12-5G

## SECTION PLAQUE

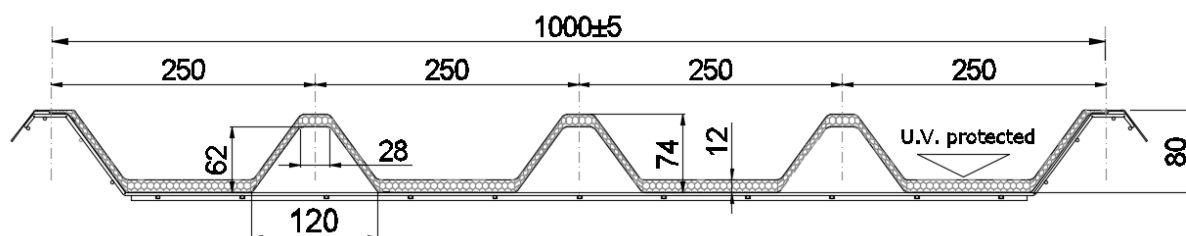

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| DONNÉES                                                     | UNITÉ   | SPÉCIFICATION<br>NS                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                                                   | mm      | 12 ±5 %                                                    |
| Pas de la plaque                                            | mm      | 1000 ±5                                                    |
| Pas des nervures                                            | mm      | 250                                                        |
| Hauteur des nervures                                        | mm      | 74 Centrales<br>80 Latérales                               |
| Longueur de la plaque                                       | m       | Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)                     |
| Cintrage                                                    | (R) m   | Cintrage standard à chaud R 6                              |
| Conforme à la norme de référence                            | -       | UNI EN 16153:A1:2015                                       |
| Couleur                                                     | -       | Incolore satiné et Opalin                                  |
| Structure                                                   | -       | Nid d'Abeille                                              |
| Protection UV                                               | -       | protégé contre les UV sur la face extérieure               |
| Classification au feu                                       | -       | B s1 d0                                                    |
| Température d'utilisation                                   | °C      | -40 ° / + 130 °                                            |
| Dilatation thermique linéaire                               | mm/mm°C | 6,7 x 10 <sup>-5</sup>                                     |
| Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien | -       | Voir les spécifications du catalogue                       |
| Transmittance thermique                                     | W/m²K   | U= 2,30                                                    |
| Transmission lumineuse                                      | %       | Incolore 68 ±2      Opale 49 ±2                            |
| Garantie                                                    | -       | 10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions |

### Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

**POLYPIU**



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.