

**POLYPIU' SRL**  
Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italy


T. +39 02 9748371  
polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO:

SMARTPIU' RINFORZATA

Greca 20/75

## SEZIONE LASTRA

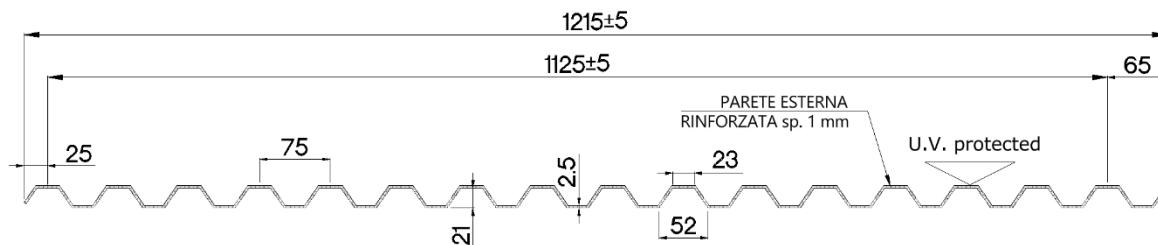

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

| DATI  | UNITA'             | SPECIFICHE  |
|---|--------------------|---|
| Spessore  | mm                 | 2,5 ±5%   |
| Passo lastra utile                              | mm                 | 1125 ±5   |
| Spessore parete esterna                         | mm                 | 1 ±0,1  |
| Larghezza lastra                                | mm                 | 1215 ±5 (possibilità di varie larghezze su richiesta)   |
| Passo greche                                    | mm                 | 75  |
| Altezza greche                                  | mm                 | 21  |
| Lunghezza lastra                                | m                  | A misura (max consigliata: 7,00 m)  |
| Curvatura                                       | (R) m              | Curvatura standard a caldo R 3,5 o 6<br><i>Possibilità di raggi variabili su richiesta</i><br><i>Contattare l'Ufficio Tecnico</i> |
| Conforme alla norma di riferimento              | -                  | UNI EN 16153:A1:2015  |
| Colore  | -                  | Neutro satinato - Opalino   |
| Struttura                                       | -                  | Monocamera  |
| Chiusura alle estremità                         | -                  | Termosaldatura alveolo  |
| Protezione U.V.                                 | -                  | protetto UV sul lato esterno  |
| Classificazione Fuoco                           | -                  | B s1 d0   |
| Temperatura d'impiego                           | °C                 | -40 / + 130   |
| Dilatazione Termica Lineare                     | mm/mm°C            | 6,7 x10 <sup>-5</sup>   |
| Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione | -                  | Vedi specifiche catalogo  |
| Trasmittanza Termica                            | W/m <sup>2</sup> K | U= 4,71   |
| Trasmissione luminosa                           | %                  | Neutro 83 ±2 Opale 72 ±2  |
| Garanzia  | -                  | 10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni   |

#### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:


# POLYPIU



**POLYPIU' SRL**  
Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371  
polypiuinfo@polypiu.it

## TABELLE DEI CARICHI:

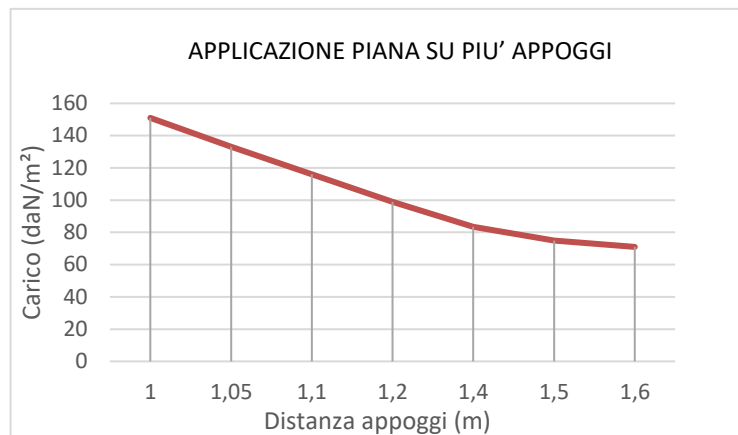

### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

# POLYPIU



CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.