


PRODOTTO:

SMARTPIU'RINFORZATA

Lattonedil 5G

## SEZIONE LASTRA

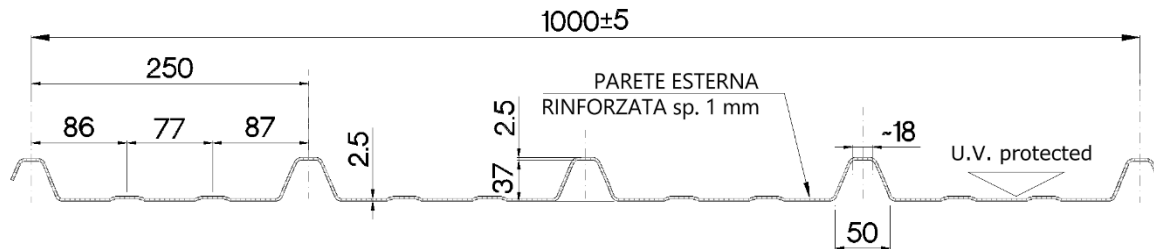

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	2,5 ±5%
Spessore parete esterna	mm	1±0,1
Passo lastra utile	mm	1000 ±5
Passo greche	mm	250
Altezza greche	mm	37
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura standard a caldo R 3,5 o 6 <i>Possibilità di raggi variabili su richiesta</i> <i>Contattare l'Ufficio Tecnico</i>
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:A1:2015
Colore	-	Neutro satinato - Opalino
Struttura	-	Monocamera
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40 / + 130
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 <sup>-5</sup>
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m <sup>2</sup> K	U= 4,71
Trasmissione luminosa	%	Neutro 83 ±2      Opale 72 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

#### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:


# POLYPIU



**POLYPIU' SRL**  
Via A. da Giussano, 15  
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371  
polypiuinfo@polypiu.it

## TABELLE DEI CARICHI:

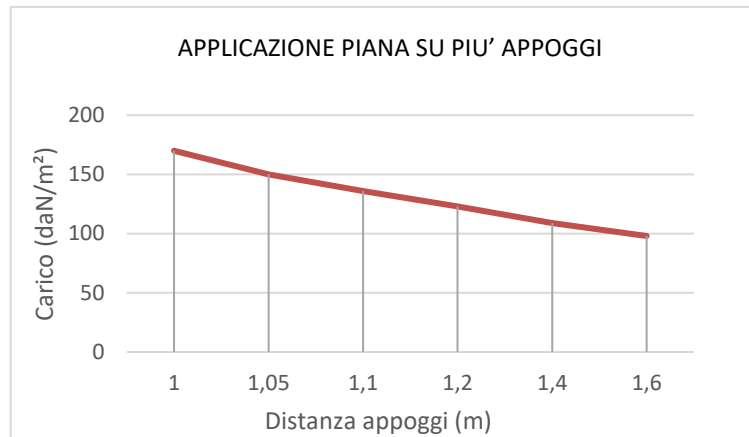

### Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

# POLYPIU

