


PRODOTTO:

SEPLUX GRECA 5G

20 mm a 4 Pareti

SEZIONE LASTRA

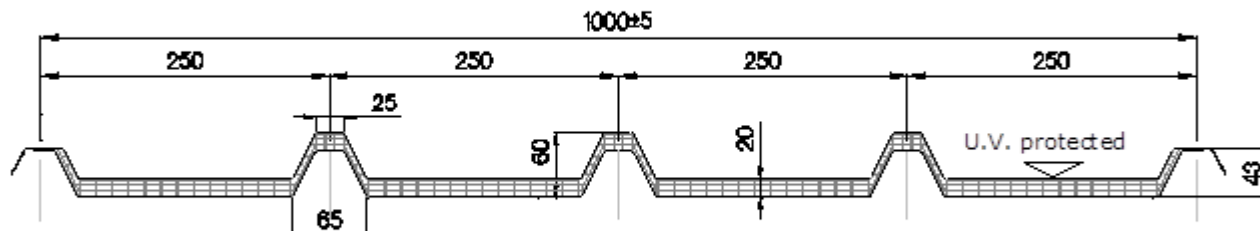

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	20 ±5%
Struttura	-	Alveolo a 4 pareti
Passo lastra	mm	1000 ±5
Passo greche	mm	250
Altezza greche	mm	60 Centrali 43 Laterali
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura standard a caldo R 3,5 o 6 <i>Possibilità di raggi variabili su richiesta</i> <i>Contattare l'Ufficio Tecnico</i>
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:A1:2015
Colore	-	Neutro satinato e Opalino
Chiusura alle estremità	-	Termosaldatura alveolo
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40 / + 130
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m²K	U= 1,71
Trasmissione luminosa	%	Neutro 78 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

GRECHE LATERALI:

LARGHEZZE STANDARD



Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:


POLYPIU





CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

TABELLE DEI CARICHI:

APPLICAZIONE PIANA

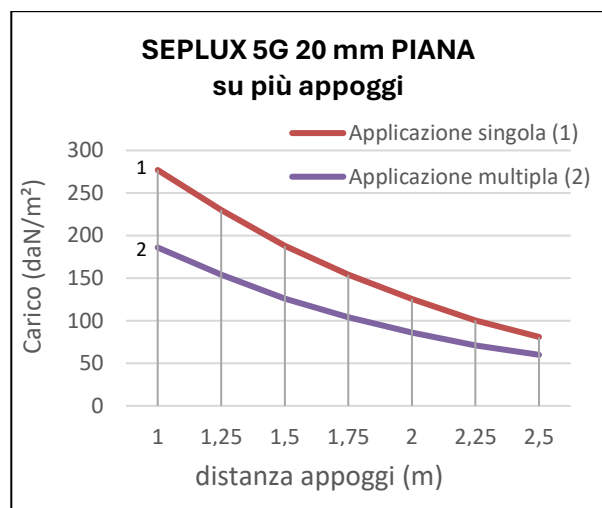

APPLICAZIONE CURVA

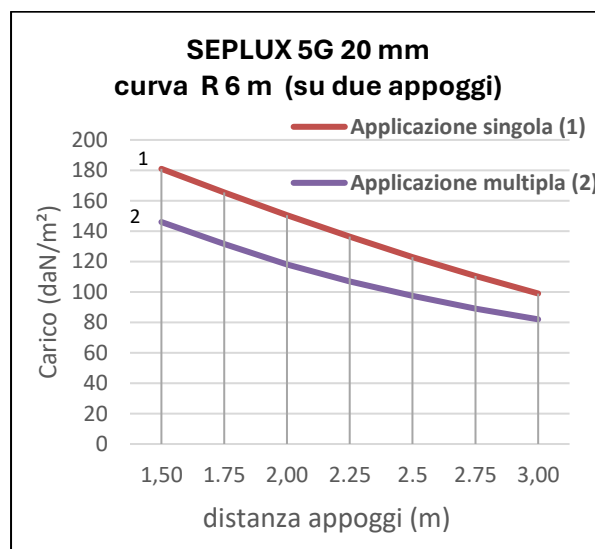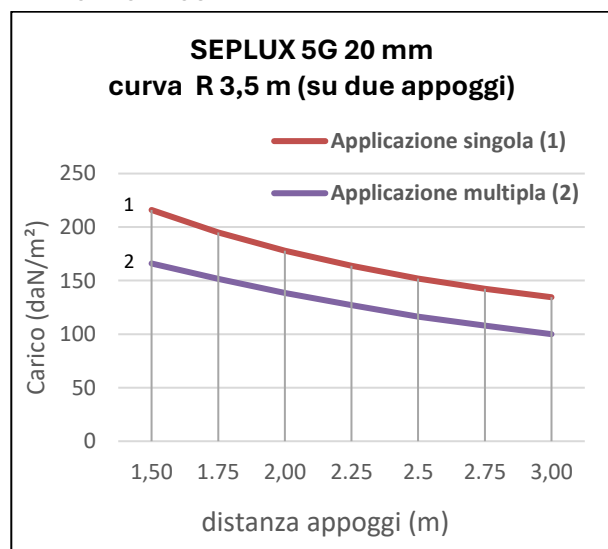

Per GRECAPIU' CURVA Raggio 3,5 e 6 m in applicazione multipla (2) con luce >2 m e interasse appoggi da 2,0 m a 3,0 m, abbinamento lastra con montante Quadro calandrato

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU



CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.