


PRODOTTO:

PANELPIU' 500/40 14 PARETI

SEZIONE LASTRA:

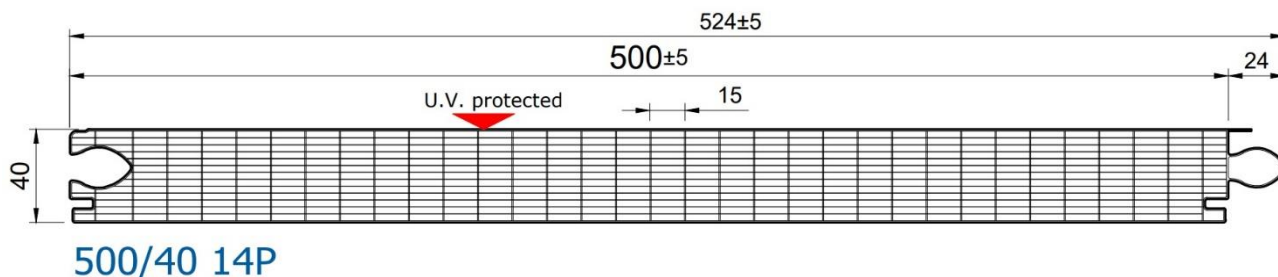

VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA MODULARE AD INCASTRO IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~500 mm (PASSO) E SPESSORE mm 40, con STRUTTURA ALVEOLO A 14 PARETI PARALLELE. LA PARTICOLARE SEZIONE NE CONSENTE LA MESSA IN OPERA SENZA L'AUSILIO DI ALCUN ELEMENTO DI GIUNZIONE. LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, NASTRATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.



IMPIEGO:

- REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI VERTICALI

ACCESSORI:


- IL SISTEMA E' COMPLETATO DA PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE.

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

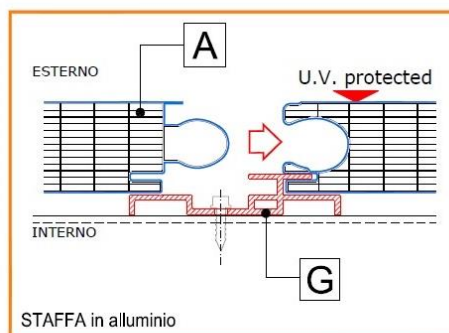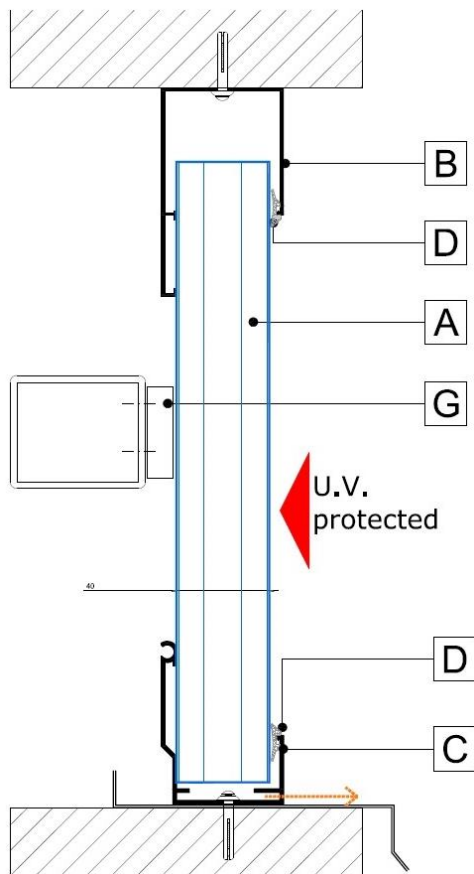

ACCESSORI


- A. PANELPIU' 500-14P
- B. Profilo SUP.
- C. Profilo INF.
- D. Guarnizione
- E. Profilo Laterale
- F. Profilo Laterale
- G. Staffa

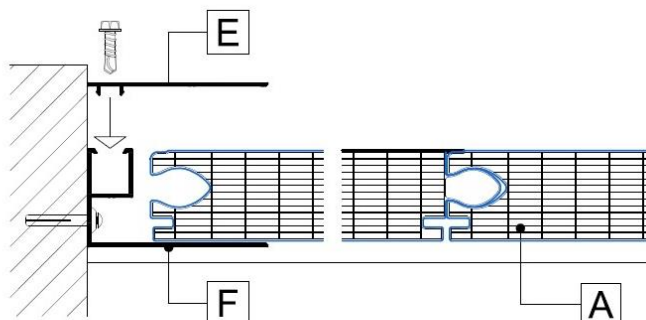

SCHEDA TECNICA n°PA09 - Mar. 2023 (Rev.1)

Prodotto: **Panelpiù 500/40_14P**

TABELLA DEI CARICHI:

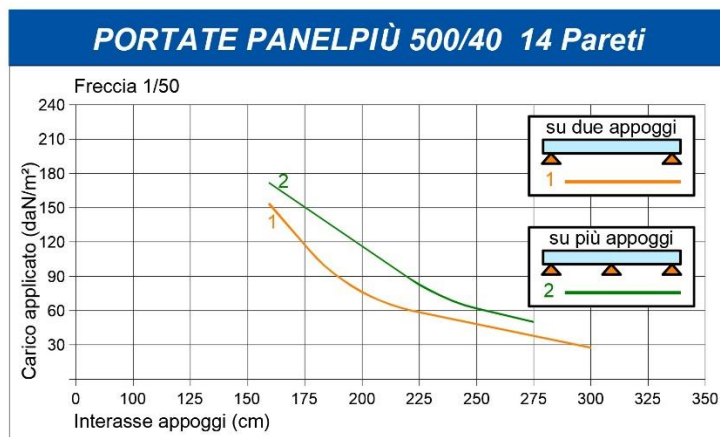

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	500/40 – 14 Pareti
Spessore	mm	40
Passo lastra	mm	500 ± 5
Lunghezza lastra	m	A misura. Per applicazioni oltre i 7 metri rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.
Colore	-	Neutro con finitura satinata o Opalino. Altri colori su richiesta per quantitativi minimi.
Chiusura alle estremità	-	Nastratura con nastro alluminio
Struttura alveolo	-	14 Pareti
Protezione U.V.	-	protetto U.V. sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m²K	U= 0,92
Trasmissione luminosa		
NEUTRO		40±2
OPALE		30±2
OPALE Rinforzato	%	15±2
FUME' BRONZO 20		19±2
FUME' GRIGIO 90		7±2
Fattore solare	NEUTRO	47±2
	OPALE	36±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,54±0,02
	OPALE	0,41±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu' S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.