


SCHEDA TECNICA n°LIGHT21 - Giu. 2019 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù Greca 28/112_sp1.5mm

PRODOTTO:

LIGHTPIU *sp.1,5 mm* **GRECA 28/112 10 GRECHE**

SEZIONE LASTRA:

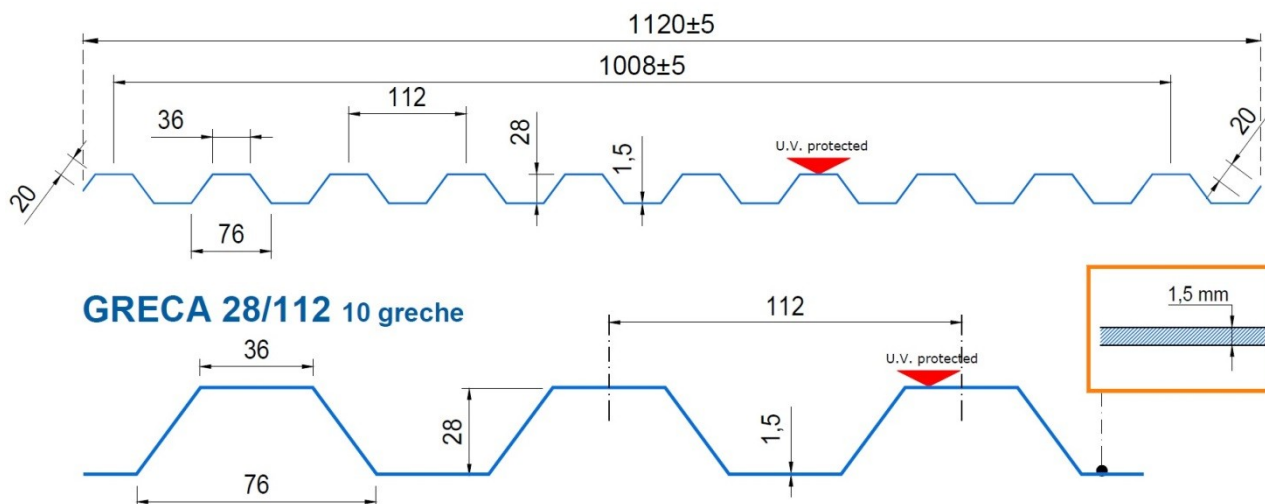


VOCE DI CAPITOLATO:

LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO COMPATTO, CON LARGHEZZA ~1020 mm (larghezza), passo utile 1008 e SPESSORE 1,5 mm, con SEZIONE GRECA 28/112 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE.
LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.


- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE**
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI (PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI LIGHTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):

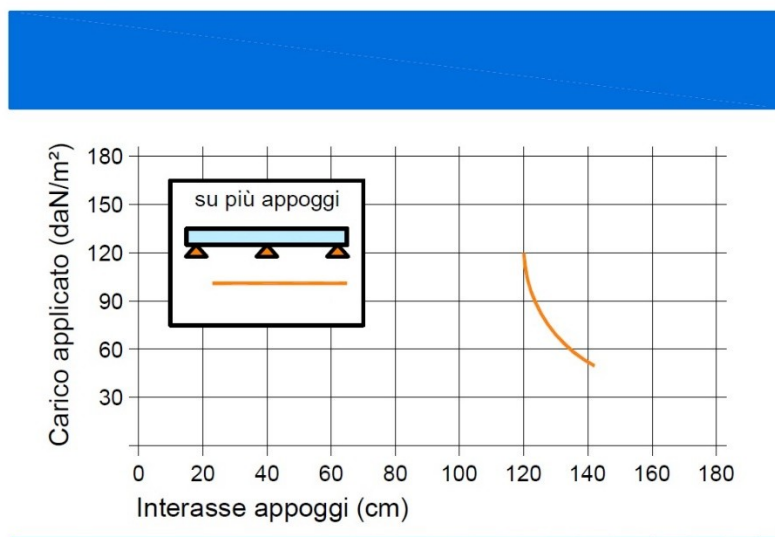


APPLICAZIONI LIGHTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

LUCERNARIO TRASVERSALE

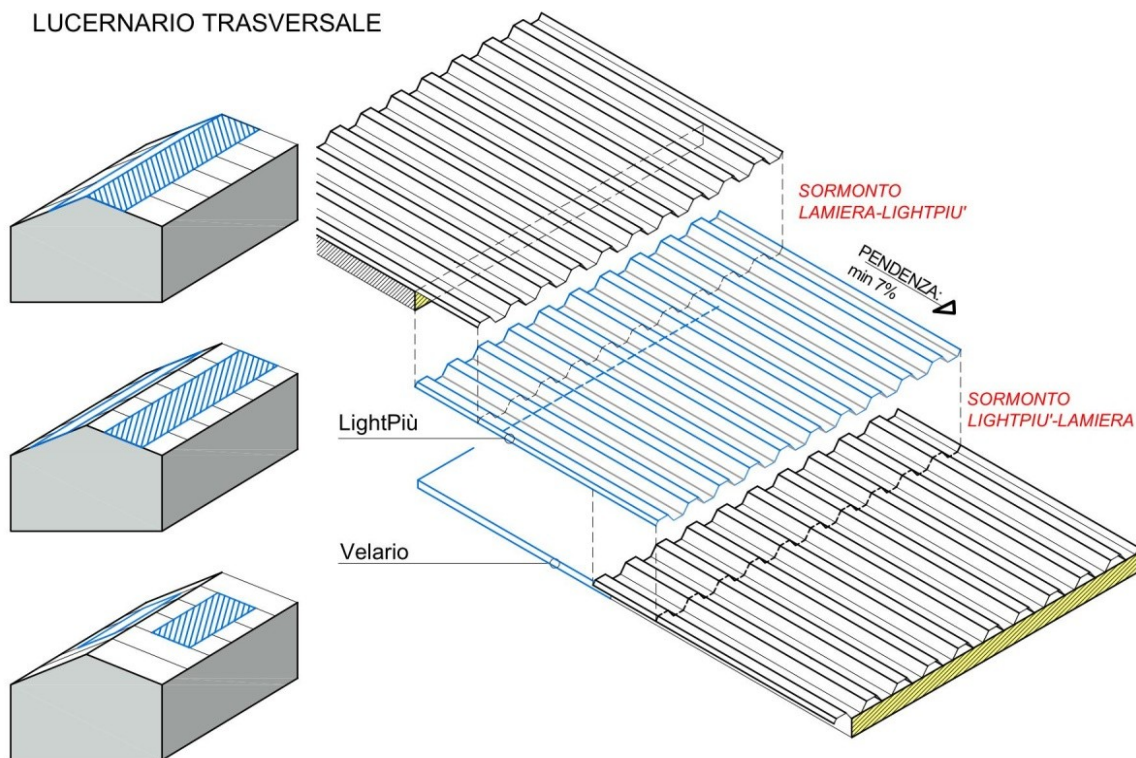

LUCERNARIO LONGITUDINALE

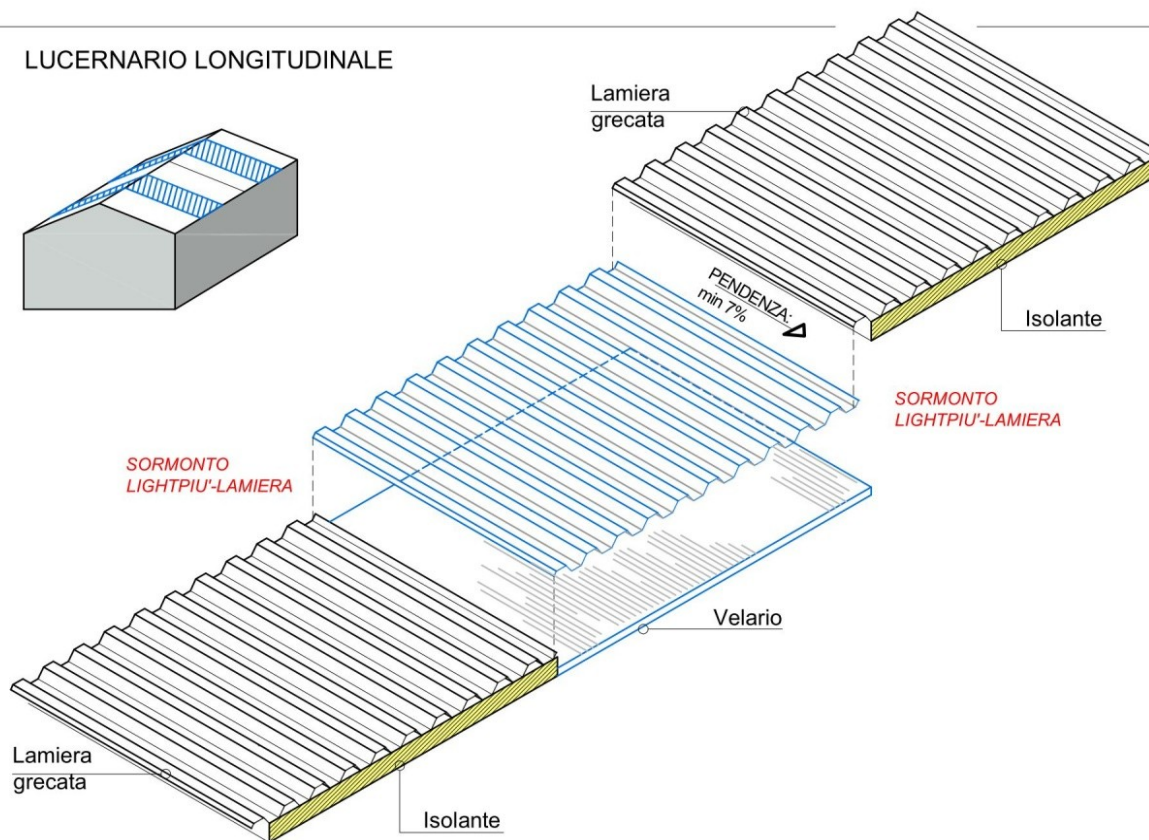

SCHEDA TECNICA n°LIGHT21 - Giu. 2019 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù Greca 28/112_sp1.5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI	Unità	Greca 28/112
Spessore	mm	1,5
Passo lastra utile	mm	1008± 5
Larghezza lastra	mm	1120± 5
Passo greche	mm	112
Altezza greche	mm	28
Lunghezza lastra	m	A misura (max 7,00 m)
Colore	-	Neutro
Struttura	-	Lastra Monolitica
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico	W/m°K	5,70
Trasmissione luminosa NEUTRO	%	89±2
Garanzia	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni	

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA n°LIGHT21 - Giu. 2019 (Rev.0)

Prodotto: Lightpiù Greca 28/112_sp1.5mm

