

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

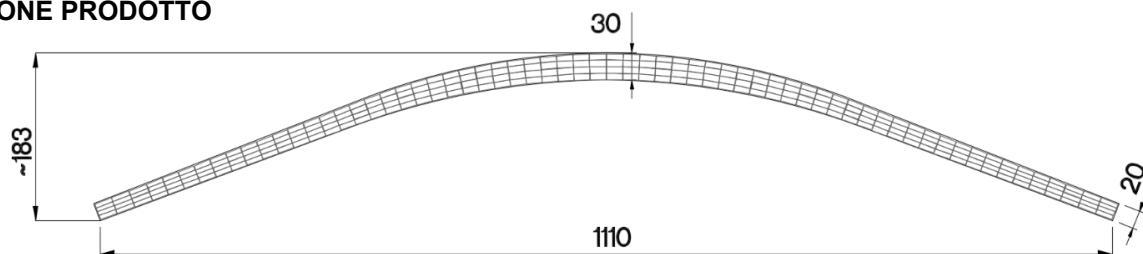
T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO:

COVERBANPIU'

Coverbanpiu' 1110 mm

SEZIONE PRODOTTO**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI	UNITA'	SPECIFICHE
Spessore	mm	da 20 a 30 ±5
Spessore parete esterna	mm	1,3±5%
Corda Max lastra	mm	1110 ±5
Lunghezza lastra	m	A misura (max consigliata: 7,00 m)
Altezza Max lastra	mm	183±5
Struttura	-	Alveolo dritto a 5 pareti con parete esterna maggiorata
Chiusura alle estremità	-	Nastratura Alveolo
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015
Colore	-	Neutro satinato – Opalino (altri colori a richiesta)
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	0,065 (6,7 x 10 ⁻⁵)
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo
Trasmittanza Termica	W/m ² K	1,56
Trasmissione Luminosa	NEUTRO	64±2
	OPALE	28±2
Fattore Solare	NEUTRO	51±2
	OPALE	39±2
Shading coefficient	NEUTRO	0,59±0,02
	OPALE	0,45±0,02
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni

Trattamenti speciali

Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:**POLYPIU'**

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.

POLYPIU' SRLVia A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABELLE DEI CARICHI:

Larghezza Lucernario (corda Coverbanpiù)	Carico Max Uniformemente distribuito
720* mm	200 kg/m ²
920* mm	160 kg/m ²
1110* mm	130 kg/m ²

*LASTRA VINCOLATA SUI QUATTRO LATI

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.