


PRODUKT:

LIGHTPIU'

Sand 35

PLATTENQUERSCHNITT

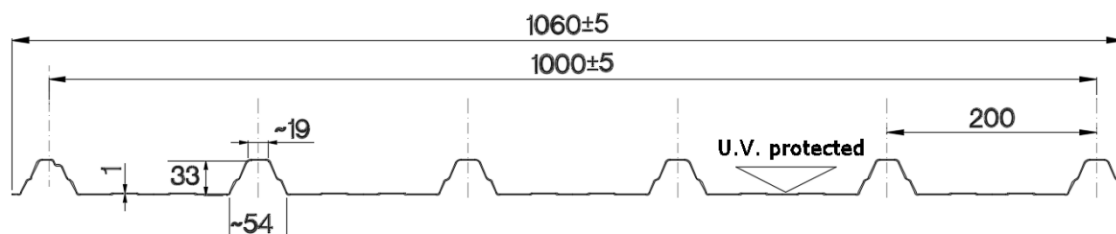


TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	Spezifikationen
Stärke	mm	$1 \pm 5\%$ (verschiedene Stärken auf Anfrage möglich)
Nutzbare Plattenbreite	mm	1000 ± 5
Plattenbreite	mm	1060 ± 5
Breite Trapeze	mm	200
Höhe Trapeze	mm	33
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 1013:2015
Farbe	-	Neutral
Struktur	-	Monolithische Platte
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	$-40^\circ / + 130^\circ$
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	U= 5,70
Lichtdurchlässigkeit	%	Neutral 92 $\pm$ 2 Opal 80 $\pm$ 2
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

BELASTUNGSTABELLEN:

EBENE ANWENDUNG AUF MEHREREN TRÄGERN

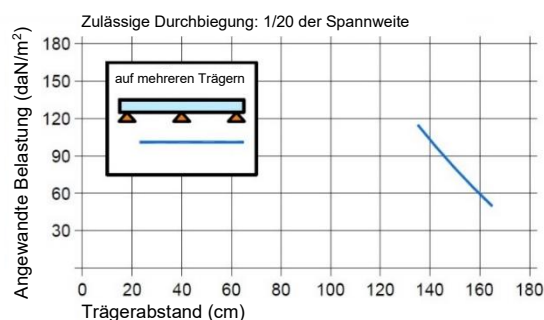

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

