


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

REVERSPIU' Reverspiu' 1000/20

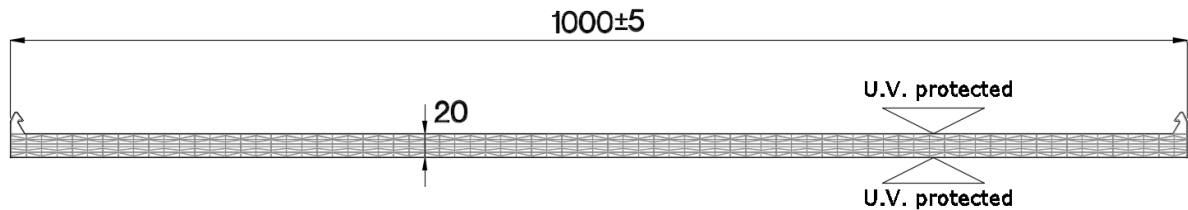

TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	20 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	1000 ±5
Plattenlänge	m	nach Maß
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	49-54-71
Biegung	m	Radius, der mit unserer technischen Abteilung zu prüfen ist
Struktur	-	Alveolo 10 Doppelwände „X“
Abschluss an den Enden	-	Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	beidseitig UV-geschützt
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	1,50
Lichtdurchlässigkeit	NEUTRAL OPAL %	47±2
		41±2
Energiedurchlassgrad	NEUTRAL OPAL %	58±2
		42±2
Energiedurchlassgrad	NEUTRAL OPAL -	0,70±0,02
		0,50±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung


Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU




HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

INSTALLATIONS-DETAILS:

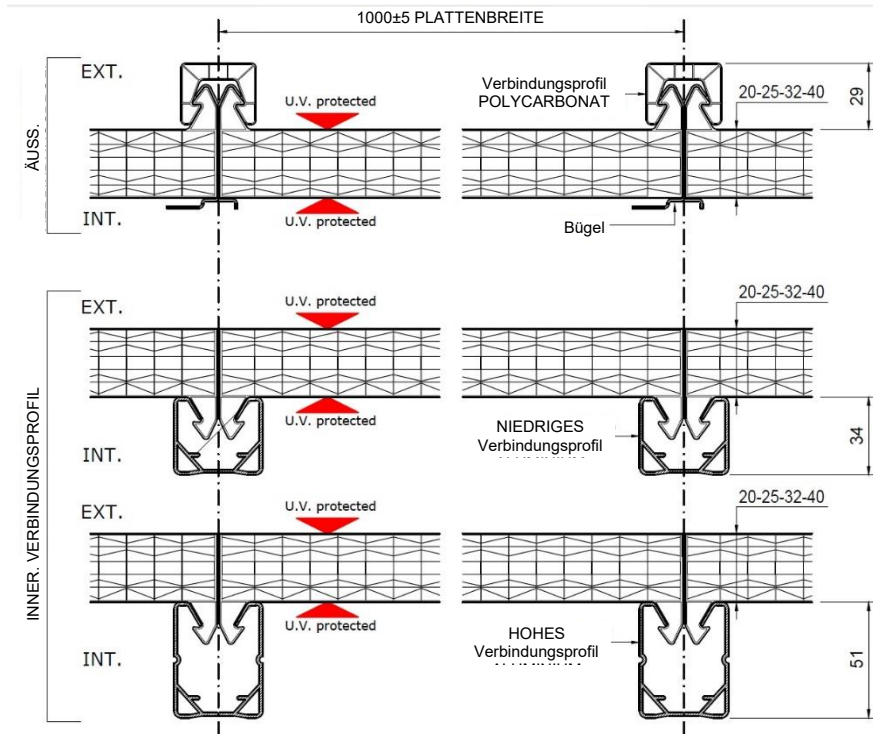

BELASTUNGSTABELLEN:

ANMERKUNG:
Belastungstabellen für außen
montierte Polycarbonat-
Verbindungsprofile und innen
montierte Verbindungsprofile

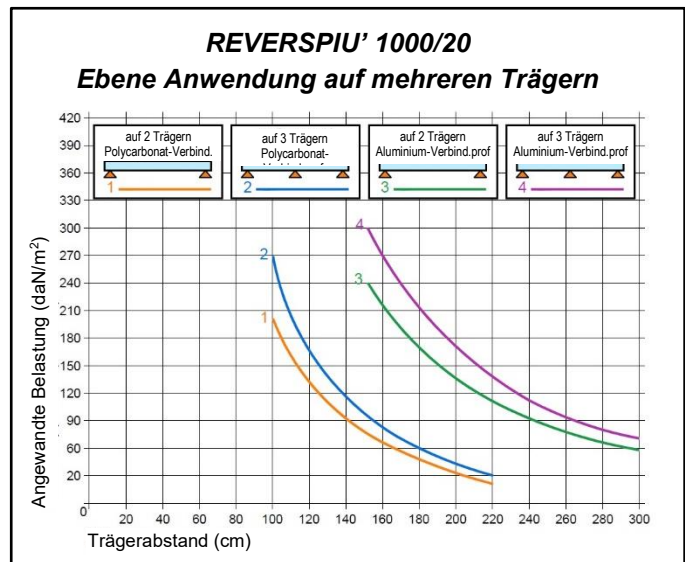

Sonderbehandlungen



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.