


PRODUCTO: SYSTEMPIU'

Systempiu' 655/12

SECCIÓN DE PRODUCTO

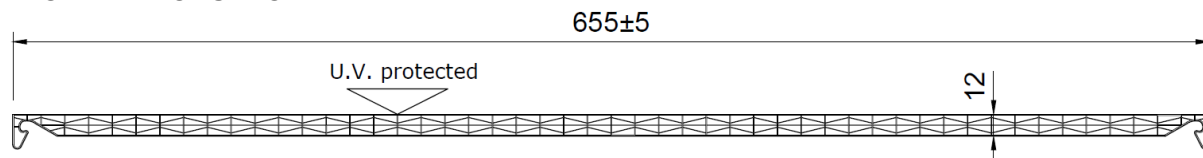

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	12 ±5%
Anchura placa y paso útil	mm	655 ±5
Longitud placa	m	A medida (máx. recomendada: 7,00 m)
Altura total placa y montante	mm	40 - 61
Curvatura con montante redondo Ø34 y Ø55	m	Radio mín. 2,0 Curvatura en obra R > 10 m
Estructura	-	Alveolo estructura en «X»
Cierre en los extremos	-	Termosellado alveolo o encintado alveolo
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal satinado – Blanco opal (otros colores bajo pedido)
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m²K	2,40
Transmisión luminosa	%	Cristal 70±2
		BLANCO OPAL 53±2
Factor solar	%	Cristal 68±2
		BLANCO OPAL 58±2
Coefficiente de sombra	-	Cristal 0,79±0,02
		BLANCO OPAL 0,56±0,02
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

PRODUCTO:


SYSTEMPIU'

Systempiù' 655/12


TABLA DE CARGA:

Systempiù 655/12 - PLANO

APLICACIÓN EN PARED

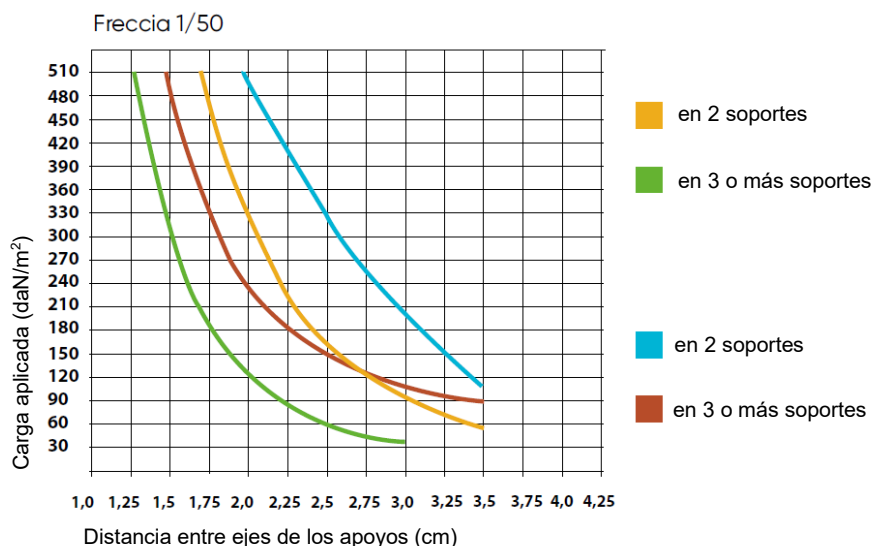

Montante de acero 1 mm



Montante alto de acero 1 mm


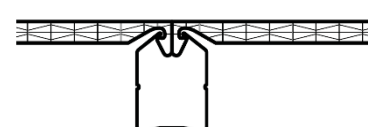


TABLA DE CARGA:

Systempiù 655/12 - PLANO

APLICACIÓN EN PARED

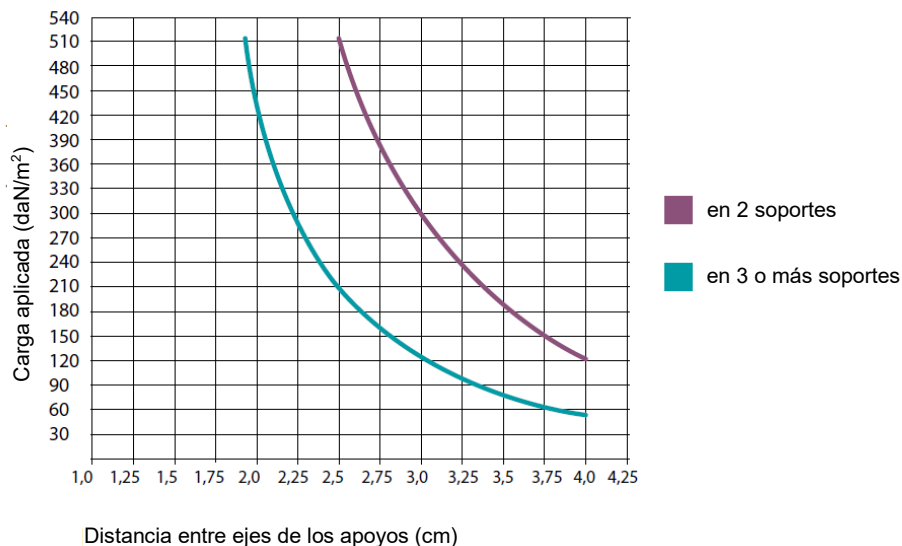

Montante de acero 3 mm



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.


PRODUCTO:

SYSTEMPIÙ


APLICACIÓN

TABLA DE CARGA:

Systempiù 655/12 - PLANO

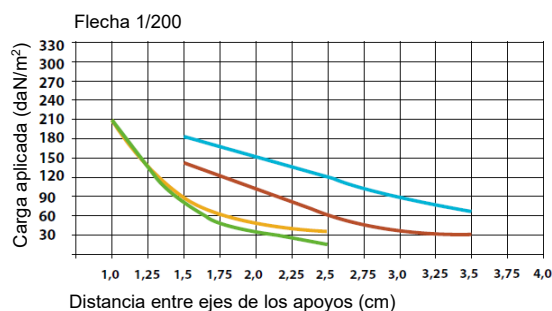

- en 2 soportes
- en 3 o más soportes

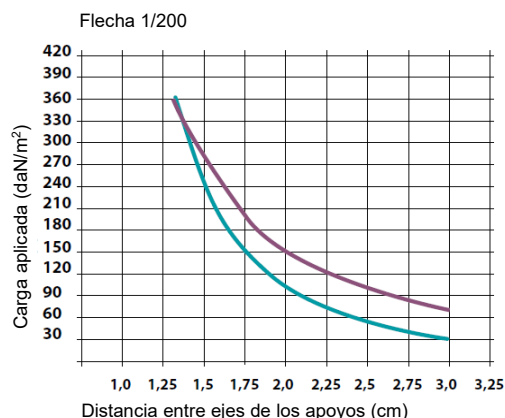

- en 2 soportes
- en 3 o más soportes


- en 2 soportes
- en 3 o más soportes

CUBIERTA PLANA

**Montante en cuadro
De acero de 1 mm**



**Montante alto
de acero de 1 mm**



**Montante cuadro
de acero 3 mm**




PRODUCTO:

SYSTEMPIÙ

TABLA DE CARGA:

Systempiù 655/12 - CURVO

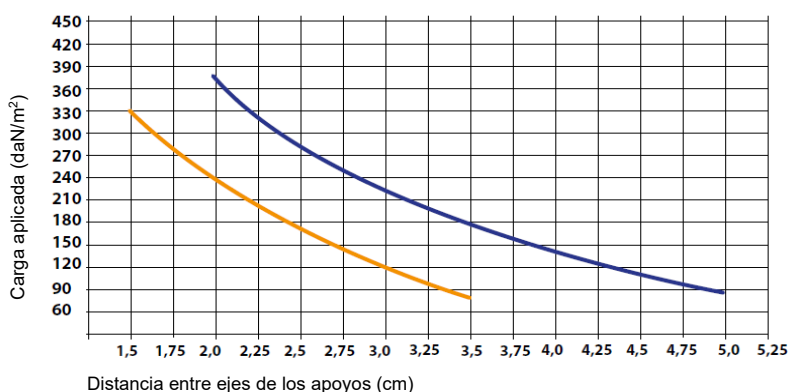


- en 2 soportes
con montante redondo Ø 34
R:3,5 m

- en 2 soportes
con montante redondo Ø 55
R:3,5 m


APLICACIÓN

CUBIERTA CURVA

**Montante redondo Ø 34
de acero de 1 mm**



**Montante redondo Ø 55
de acero de 1 mm**



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.