


PRODUCTO:

SYSTEMPIU'

Systempiu' 655/16

SECCIÓN DE PRODUCTO

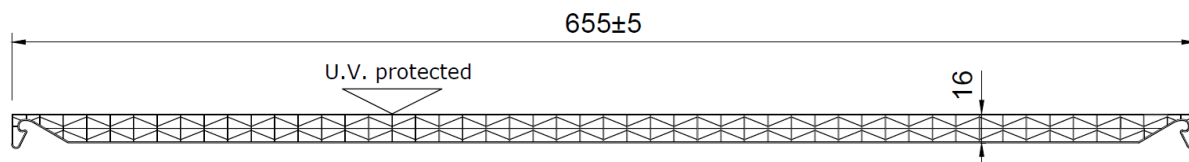

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Espesor	mm	16 ±5%
Anchura placa y paso útil	mm	655 ±5
Longitud placa	m	A medida (máx. recomendada: 7,00 m)
Altura total placa y montante	mm	40 - 61
Curvatura con montante redondo Ø34 y Ø55	m	Radio mín. 3,5 Curvatura en obra R > 10 m
Estructura	-	Alveolo estructura en «X»
Cierre en los extremos	-	Termosellado alveolo o encintado alveolo
Cumple con la norma de referencia	-	UNI EN 16153:2015
Color	-	Cristal satinado – Blanco opal (otros colores bajo pedido)
Protección U.V.	-	protegido UV en el exterior
Clasificación fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40° / + 130°
Dilatación Térmica Lineal	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones del catálogo
Transmitancia térmica	W/m ² K	2,10
Transmisión luminosa	%	Cristal 69±2
		BLANCO OPAL 49±2
Factor solar	%	Cristal 70±2
		BLANCO OPAL 54±2
Coeficiente de sombra	-	Cristal 0,80±0,02
		BLANCO OPAL 0,62±0,02
Garantía	-	10 años - Ver nuestra Garantía para términos y condiciones

Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

PRODUCTO:


TABLA DE CARGA:

SYSTEMPIÙ

Systempiù 655/16 - PLANO

APLICACIÓN



PARED PLANA

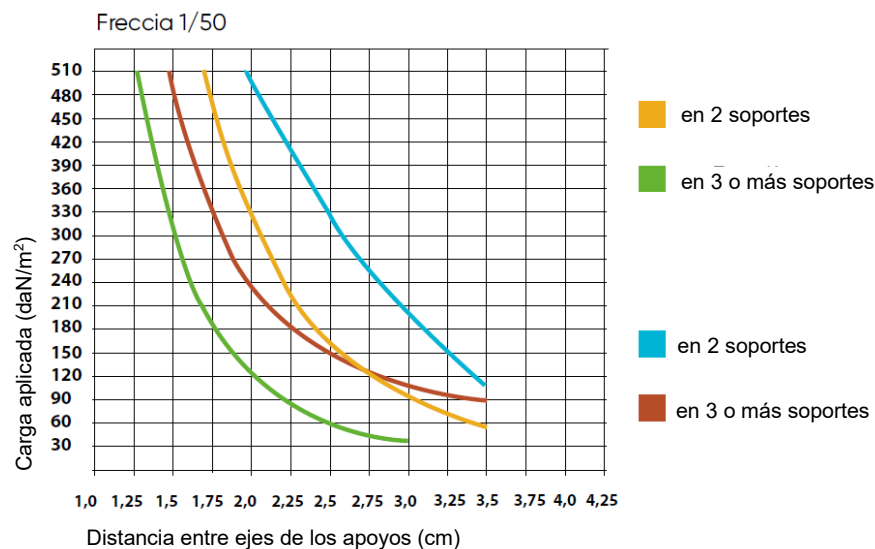

Montante de acero 1 mm




Montante alto de acero 1 mm

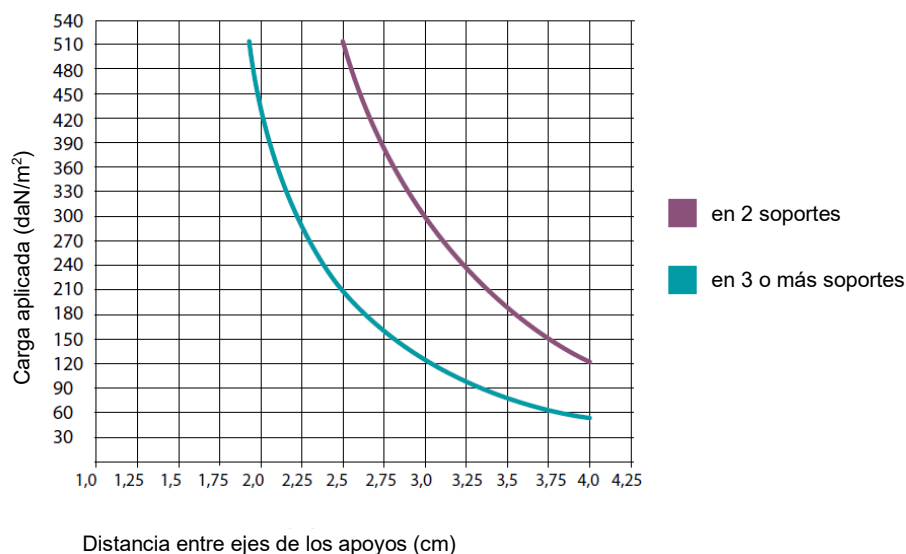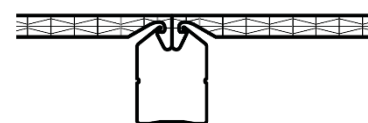

APLICACIÓN

PARED PLANA

Montante de acero 3 mm



Tratamientos especiales



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declara cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.

POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italia

T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODUCTO:


TABLA DE CARGA:

SYSTEMPIÙ

Systempiù 655/16 - PLANO

APLICACIÓN

CUBIERTA PLANA

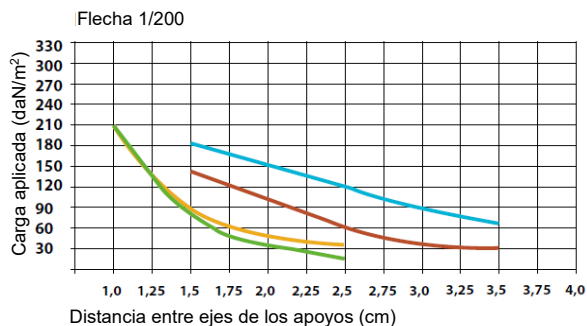


- en 2 soportes
- en 3 o más soportes

- en 2 soportes
- en 3 o más soportes


Montante en cuadro
De acero de 1 mm



Montante alto
de acero de 1 mm



Montante cuadro
de acero 3 mm

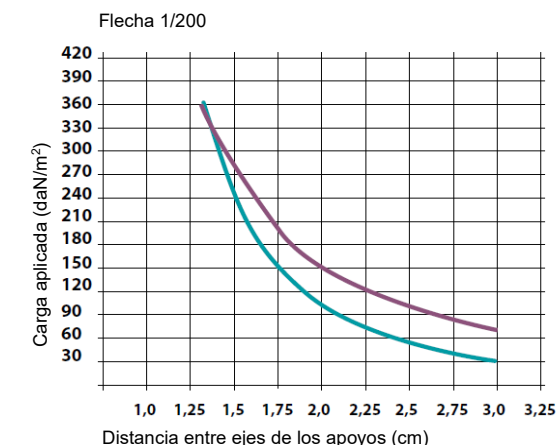

- en 2 soportes
- en 3 o más soportes

PRODUCTO:


TABLA DE CARGA:

SYSTEMPIÙ

Systempiù 655/16 - CURVO

APLICACIÓN


CUBIERTA CURVA

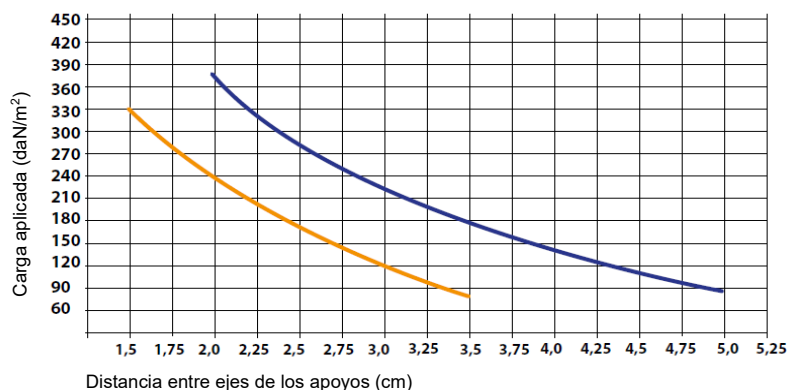

Montante redondo Ø 34
de acero de 1 mm



de acero de 1 mm



Tr
Protección U.V.



Protección U.V.



Coloración bicolor



Tratamiento mateado



Tratamiento IR

Para obtener información sobre la resistencia a los agentes químicos, enmarque el código QR:

POLYPIU



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionados se ofrecen de buena fe y según los conocimientos propios. Sin embargo, al no tener ningún control sobre el uso de los materiales propios, se declina cualquier responsabilidad por sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con las propias exigencias y a las normas vigentes. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y en el contenido de la documentación sin previo aviso.